


200-Serien 210 60 cm Vit | 110.0037.328

FAMILJ : **Fläktar** | FÄRG/MATERIAL : **Vit** | PRODUKTGRUPP : **Spisfläkt** | SERIE : **200-Serien** | MODELL : **210 60 cm** |
INSTALLATIONSTYP : **Skåpmonterad** | VENTILATIONSTEKNIK : **Standard**

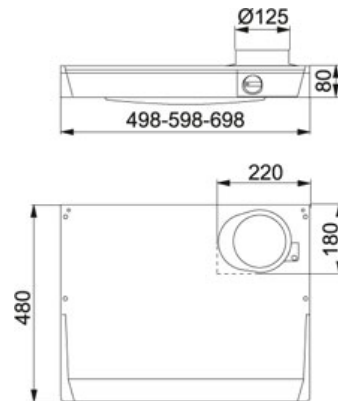

TEKNISKA DATA

Type	TRADIT.-BUILT-UNDER
Installationstyp	Skåpmonterad
Bredd	60,00 cm
Luftmängd DIN IEC 61591 max.	319 m3/h
Luftmängd DIN IEC 61591 min.	179 m3/h
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 max.	64 dB(A)
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 min.	48 dB(A)
Effekt	68 W
Belysning	11 W kompaktlysrör
Voltage	230-V
Typ av brytare	Mekanisk
Montagehöjd min.	400 mm vid elspis - 650 mm vid gasspis
Höjd	140,00 mm
Längd	640,00 mm
Djup	540,00 mm
Kanalanslutning	Ø 125 mm
Produktgrupp	Spisfläkt
Produktgrupp	Kolfilterfläkt
Osuffångning enl. EN 61591	98
Energieffektivitetsklass	C

ÖVRIGT

3≡	3		Easy Clean
↔60	hastigheter		Clean
	Bredd 60 cm		Energieffektivitet
			C

200-Serien 210 60 cm Vit | 110.0037.328

FAMILJ : **Fläktar** | FÄRG/MATERIAL : **Vit** | PRODUKTGRUPP : **Spisfläkt** | SERIE : **200-Serien** | MODELL : **210 60 cm** |
INSTALLATIONSTYP : **Skåpmonterad** | VENTILATIONSTEKNIK : **Standard**

FÖRESLAGNA PRODUKTER



110.0037.333

110.0037.373

110.0350.549

110.0350.545
