

Beskrivning

Design	Scandium
Produktmått HxBxD mm	900x600x605
Energiklass	A
Energiförbrukning för uppvärmningsfunktion, standardtest, traditionell/multifunktion (watt)	0,99/0,83
Ugnsvolym i liter netto	77
Stor: 65 liter < volumen	•
Ystorlek (storlek på den största bakplåten, cm2)	1566

Utrustning

Kontrollknappar - Vred/PushPull	-/•
Magasinlåda	•

Ugnsfunktioner

Lampor i ugn, antal - standard/halogensidospot	1/-
Antal ugnsfunktioner inkl. ljus	11+1
Eco-uppvärmning	•
Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C på minuter	4
Över-/undervärme	•
Undervärme	•
Grill	•
Upptiningsfunktion (fläkt)	•
Turbogrill (Fläkt + grill)	•
Fläkt + över-/undervärme	•
Varmluft med ringvärmeelement	•
Pizzafunktion (varmluft med ringvärmeelement + undervärme)	•
Supergrill (grill + övervärme)	•

Utrustning ugn


Easy Clean-emaalj - svart/grå	-/•
SteamClean/Aqualyse/Katalys på bakvägg	•/-/-
Ugnsfalsar	•
Bakplåtar - Standard/EasySlip/Pyro	2/-/-
Extra djup långpanna - Standard/EasySlip/Pyro	1/-/-
Grillgaller - Standard/Pyro	1/-
Lager glass i ugnslucka	3
Kall ugnslucka/UltraCold - i °K	-/25
Avtagbar ugnslucka	•
Barnsäkring/kan kopplas ur	•/•

Uttrustning håll

Antal kokzoner	4
Restvärmeindikator	•
Främre vänstra kokzonen, storlek i cm - W	ø 21 - 2300
Bakre vänstra kokzonen, storlek i cm - W	ø 14,5 - 1200
Främre högra kokzonen, storlek i cm - W	ø 14,5 - 1200
Bakre högra kokzonen, storlek i cm - W	ø 18 - 1800

Installation

- Spis med glaskeramikhåll i vitt
- Multifunktionsugn med 11+1 funktioner, bl.a. riktig varmluft, upptining- och pizzafunktion
- Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C på 4 min
- Energiklass A
- Extra stort ugnsutrymme på 77 liter
- UltraCold ugnslucka
- Push/Pull knappar
- Barnsäkring som kan kopplas ur
- SteamClean funktion för enkel rengöring
- Hel innerlucka för enkel rengöring
- 4 kokzoner
- 400V ~50Hz
- Mått HxBxD: 90x60x60,5 cm
- Kan justeras i höjddled från 85-87 och 90-92 cm

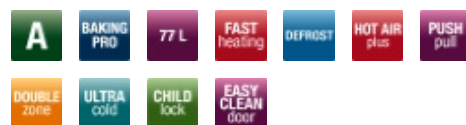

Justerbara ben/sockel, kan justeras i höjded från 85-87 och 90-92 cm	●/●
Tippskyddsbeslag	●
Elanslutning V/Hz	400V ~50Hz
Total effekt kW	9,8
Säkring, ampere	3x16
Sladd monterad/längd (m)	●/1,5