

iQ700, Inbyggnadsugn med FullSteam, rostfritt stål HS636GCS1S



Kombinerad ång- och varmluftsugn med fullSteam-funktion och sensorer som garanterar bästa resultatet.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare och med coolStart behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.
- ✓ Med fullSteam -ångfunktionen är det enkelt att laga smakrikt och hälsosamt mat.
- ✓ ecoClean-beläggningen gör ugnsrengöringen lekande lätt.
- ✓ cookControl Plus: Garanterad framgång med ett stort antal rätter tack vare förinställda program.
- ✓ TFT touch display: användarvänlig navigation med bra visningsfunktioner.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : rostfritt stål
 Konstruktion : Inbyggd
 Luckhängning : underhängd lucka
 Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
 Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548
 Emballagemått (H x B x D) (mm) : 670 x 660 x 690
 Panelmaterial : rostfritt stål
 Material i luckan : glas
 Nettovikt (kg) : 40,501
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 120
 EAN kod : 4242003862308
 Säkring (A) : 16
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Elkontakt : jordad stickkontakt, utan stickkontakt
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1
 Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) : 71
 Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,87
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,69
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,2



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek S, 1 x Galler, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ6CFH0 : , HZ66X650 : Dekorlist, HZ664000 : Ugns-galler (ångugn) , HZ638D30 : Teleskoputdrag x3, fullt utdragb, ångugn, HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 : Lock till proffspanna, HZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ617000 : Pizzaform, 35 cm, HZ532010 : Extra djup långpanna, HZ531010 : Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ327000 : Pizzasten med träspade

iQ700, Inbyggnadsugn med FullSteam, rostfritt stål HS636GCS1S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning
- Ugnsfunktioner med ånga: fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- Volym: 71 l
- Energiklass A+ (på en skala från A+++ till D)

Design

- TFT-Touchdisplay med klartext och bilder
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Komfort

- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, kokpunktskontroll, torkningsfunktion
- Mjukstängande och -öppnande ugnslucka, softMove
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt.
- Stektermometer
- Snabbstart, med automatisk återgång
- LED-belysning, ugnsbelysningen kan stängas av
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Rengöring

- ecoClean på ugnens bakvägg

Medföljande tillbehör




- 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, opererad, storlek S, 1 x Galler, 1 x Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikation, start- / stopptangent, luckströmbrytare

iQ700, Inbyggnadsugn med FullSteam, rostfritt stål HS636GCS1S

Måttskisser

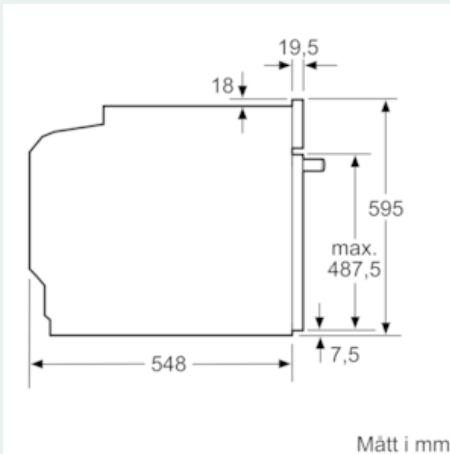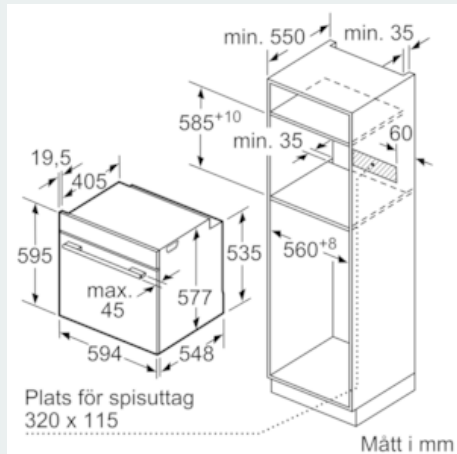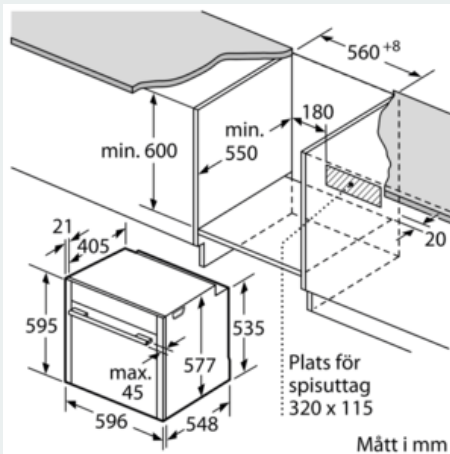

Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

