


HANDY



IP21 -0- 0,1m




LED TYÖPISTEVALAISIN | LED BÄNKARMATUR | LED TÖÖKOHAVALGUSTI | LED WORK POINT LUMINAIRE

Ilman pistorasioita • Utan för eluttag • Ilman pistikupesa • Without sockets

4126293 | 4126294

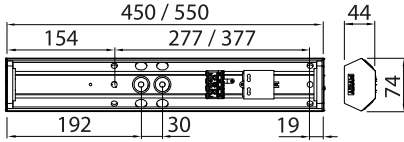220–240 V ~ 50/60 Hz
-0- 3 x 2,5 mm²

4126295 | 4126296

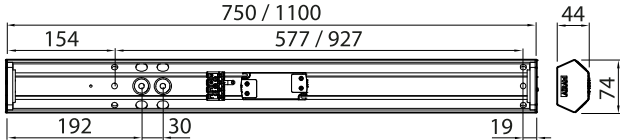

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö.

VAROITUKSET

- Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen asennusta tai käyttöä.
- Ennen asennusta, värilämpötilan vaihtoa, vaihtoa tai puhdistusta varmista, että virta on poiskytketty. Anna valaisimen myös jäähtyä ja käytä lämpösuojattuja käsiineitä.

HUOMAA

- Vain sisäkäyttöön.
- Ei saa peittää lämpöä eristävillä materiaaleilla.
- Huomaa sähköiskun vaara asennuksen ja huollon aikana.
- Valmistaja ei ota vastuuta tuotteen ohjeiden vastaisesta käytöstä ja siitä aiheutuvista seuraamuksista.
- Ota yhteys tuotteen myyjään ongelmatilanteissa.
- Käyttöympäristön lämpötila-alue +5 °C...+35 °C.

Huolehdi valaisimen osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: www.kierratsy.info.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/ förkopplingsdonet. Bryt stömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan i denna armatur ska endast ersättas av tillverkaren eller hans servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.

WARNING

- Läs hela bruksanvisningen noga innan installation.
- Före installation, byte av färgtemperatur, utbyte och rengöring av armaturen – stäng av den och låt den svalna. Värmebeständiga handskar är obligatoriska vid användning av armaturen.



OBS

- Bara för inomhusbruk.
- Armaturen är inte lämplig att täcka med termiskt material.
- Varning för elektriska stötar vid installation eller underhåll.
- Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador till följd av felaktigt handhavande.
- Kontakta din återförsäljare vid frågor.
- Armaturen är anpassad för temperaturer +5 °C till +35 °C.


Se till att armaturens delar återvinns tillbörligt. Kasserade elektriska och elektroniska produkter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE-samlingscentret.

Pistorasia • Eluttag • Pistikupesa • Socket

4107100 | 4107101

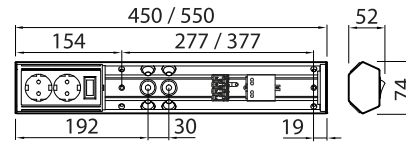220–240 V ~ 50/60 Hz
-0- 4 x 2,5 mm²

4107103 | 4107112

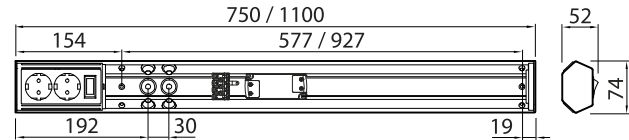

Elektriseadmete paigaldustööd on lubatud teha üksnes vastaval spetsialistil. Kasuta ainult valgustile/juhtseadmele märgitud võrguvoolu ja sagedust. Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel. Selle valgusti valgusallika tohib välja vahetada üksnes tootja või tootja volitatud isik vm vastava pädevusega isik.

HOIATUSED

- Enne paigaldamist ja kasutamist lugege terve kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Enne värvitemperatuuri vahetamist, valgusti paigaldamist, väljavahetamist ja puhastamist lülitage see välja ja laske maha jahtuda. Valgusti käsitlemisel on kohustuslikud kuumuskindlad kaitsekindad.

HOIATUS

- Kasutamiseks siseruumides.
- Valgustit ei tohi katta soojuskindla materjaliga.
- Hoiatus: elektrilöögi oht valgusti paigaldamisel ja hooldamisel.
- Tootja ei võta endale mingit vastutust võimalike kahjude eest, mis johtuvad valgusti valest kasutamisest või kasutamisest koos sobimatu varustusega.
- Küsimuste korral konsulteerige edasimüüjaga.
- Valgusti töötemperatuur on +5 °C kuni +35 °C.

Suunake valgusti osad eeskirjade kohaselt ringlusesse. Kasutusest kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed on jäätmed, mis tuleb toimetada elektroonikaromu kogumispunkti.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

CAUTIONS

- Read the entire manual carefully before installation and operation.
- Before installation, changing the color temperature, replacement and cleaning of the luminaire, turn it off and allow it to cool down. Heat-resistant gloves are mandatory when handling the luminaire.

ATTENTION

- Designed for indoor application only.
- The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.
- Caution to the risk of electric shock during installation or maintenance.
- The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from the misuse of the luminaire or from when it is used with inappropriate equipment.
- Consult your dealer if you have any enquiries.
- The operating temperature of the luminaire is +5 °C to +35 °C.

Handle the recycling of the luminaire's components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

| NRO | E-NR | KOODI / KOD / CODE | HANDY | VÄRI / FÄRG VÄRV / COLOUR | KG | VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE | GTIN |
|---------|---------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|---|---------------|
| 4126293 | 7016788 | A1TRBI | HANDY 450 IP21 5W/830C 500LM | Valkoinen/Vit/Valge/White | 0,400 | Fixed LED 5 W 3000K/4000K 500 lm | 6435200253446 |
| 4126294 | 7016789 | A1TRBJ | HANDY 550 IP21 8W/830C 800LM | Valkoinen/Vit/Valge/White | 0,490 | Fixed LED 8 W 3000K/4000K 800 lm | 6435200253477 |
| 4126295 | 7016790 | A1TRBK | HANDY 750 IP21 11W/830C 1200LM | Valkoinen/Vit/Valge/White | 0,590 | Fixed LED 11 W 3000K/4000K 1200 lm | 6435200253507 |
| 4126296 | 7016791 | A1TRBL | HANDY 1100 IP21 14W/830C 1500LM | Valkoinen/Vit/Valge/White | 0,840 | Fixed LED 14 W 3000K/4000K 1500 lm | 6435200253538 |
| NRO | E-NR | KOODI / KOD / CODE | HANDY | VÄRI / FÄRG VÄRV / COLOUR | KG | VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE | GTIN |
| 4107100 | 7017478 | A1TRBM | HANDY 450 IP21 5W/830C 1X2PR | Valkoinen/Vit/Valge/White | 0,460 | Fixed LED 5 W 3000K/4000K 500 lm | 6435200258069 |
| 4107101 | 7017479 | A1TRBN | HANDY 550 IP21 8W/830C 1X2PR | Valkoinen/Vit/Valge/White | 0,540 | Fixed LED 8 W 3000K/4000K 800 lm | 6435200258090 |
| 4107103 | 7017480 | A1TRBO | HANDY 750 IP21 11W/830C 1X2PR | Valkoinen/Vit/Valge/White | 0,650 | Fixed LED 11 W 3000K/4000K 1200 lm | 6435200258120 |
| 4107112 | 7017481 | A1TRBP | HANDY 1100 IP21 14W/830C 1X2PR | Valkoinen/Vit/Valge/White | 0,900 | Fixed LED 14 W 3000K/4000K 1500 lm | 6435200258151 |

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, www.airam.fi

HANDY


IP21 -0- 0,1m



LED TYÖPISTEVALAISIN | LED BÄNKARMATUR | LED TÖÖKOHAVALGUSTI | LED WORK POINT LUMINAIRE

Pistorasia • Eluttag • Pistikupesa • Socket
4107100 | 4107101 | 4107103 | 4107112

Kytöntä yhdellä kaapelilla (tehdasetus) | Fabriksinställningar med en kabel
Tehaseadistused ühe kaabliga | Factory settings with one cable

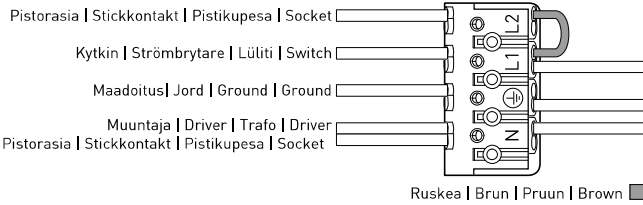

Vaihtoehtoinen kytkentä kahdella kaapelilla | Valfri anslutning med två kablar
Võimalik ühendus kahe kaabliga | Optional connection with two cables

