


## iQ500, Induktionshäll med integrerad ventilation, 80 cm ED851FQ15E

B

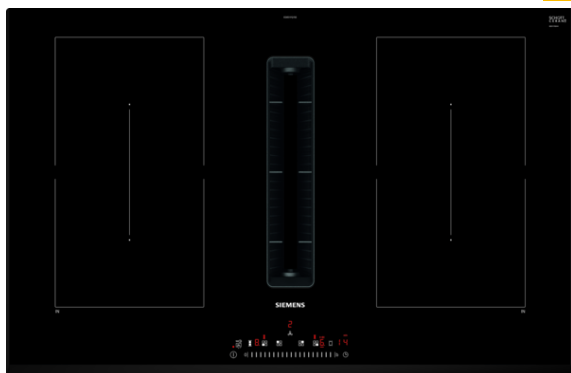

### Innovativ induktionshäll med integrerad fläkt

- ✓ combiZone gör så att du kan laga mat med stora grytor och stekpannor eftersom du får en jämn värme över en större yta.
- ✓ touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur med ett enda fingertryck.
- ✓ powerMove: förinställda effektlägen gör det enkelt att justera temperaturen genom att flytta kärlet mellan zonerna, helt utan knapptryckning
- ✓ powerBoost-funktion med upp till 50 % mer effekt ger snabbare tillagning.
- ✓ Fläkt med mycket kraftfull motor med hög extraktionshastighet på upp till 690 m<sup>3</sup>/h håller luften ren när du lagar mat.
- ✓ Timer med stoppfunktion ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.
- ✓ Med barnspärr kan alla kokzoner låsas så att de inte oavsiktligt slås på.
- ✓ Mer energieffektiv matlagning tack vare display som visar energiförbrukningen
- ✓ Den senaste induktionstekniken gör matlagningen snabbare, smidigare och säkrare.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram  
 Konstruktion : Inbyggd  
 Energiförsörjning : El  
 Nischmått i mm (H x B x D) : 223 x 750-750 x 490-490  
 Bredd (mm) : 802  
 Produktmått i mm (H x B x D) : 223 x 802 x 522  
 Emballagemått (H x B x D) (mm) : 431 x 950 x 972  
 Nettovikt (kg) : 25,905  
 Bruttovikt (kg) : 30,8  
 Restvärmeindikator : saknas  
 Placering av reglagen : Framkant  
 Material produkt : Glaskeramik  
 Hällens färg : Svart  
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 110  
 Sealed Burners : Saknas  
 Zoner med boost-funktion : Alla  
 2:a värmeelementet, effekt,kW : 3.6  
 Kapacitet frånluft (m<sup>3</sup>/h) : 500  
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 615.0  
 Luftflöde, intensivläge (m<sup>3</sup>/h) : 622  
 Buller (dB re 1 pW) : 69  
 Typ av kolfilter : Saknas  
 Frånluft- eller kolfilterdrift : Frånluft och kolfilter  
 Delay Shut off modes : 30  
 Anslutningseffekt (W) : 7400  
 Spänning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Färg : Svart  
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 110  
 Nischmått i mm (H x B x D) : 223 x 750-750 x 490-490  
 Produktmått i mm (H x B x D) : 223 x 802 x 522  
 Emballagemått (H x B x D) (mm) : 431 x 950 x 972  
 Nettovikt (kg) : 25,905  
 Bruttovikt (kg) : 30,8

#### Extra tillbehör

HZ9VRUD0	Starter kit unducted recirculation (Plug
HZ9VRPD0	Basic kit (partly-)ducted recirculation
HZ9VRCRO	cleanAir recirculation replenishment fil
HZ9VEDU0	Acoustics Filter
HZ9VDSM2	
HZ9VDSM1	
HZ9VDSB2	
HZ9VDSB1	
HZ390230	Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm



## iQ500, Induktionshäll med integrerad ventilation, 80 cm ED851FQ15E

### Beskrivning

#### Professionellt utrustad

- touchSlider-styrning: snabbt och enkelt val av effektnivå

#### Design

- U-facette Design

#### Komfort

- 4 induktionszoner med kokkärlsavkänning
- Två combiZone-kokzoner som fungerar antingen som vanliga kokzoner, eller kan var för sig kopplas ihop till en stor kokzon.
- Automatisk värmereglering i två steg med powerMove
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- reStart-funktion
- quickStart-funktion
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon Ägglocka
- 17 effektlägen

#### Miljö och Säkerhet

- Kokkärlsavkänning
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Display som visar energiförbrukning

#### Placering, typ och effekt

- Matlagningszoner: 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW induktion eller 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max effekt 3.7 kW) induktion; 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW induktion eller 2 x 190 mm, 210 mm , 2.2 kW (max effekt 3.7 kW) induktion

#### Installation

- Installationsmått: (H/B/D) 223 mm x 750 mm x 490 mm
- Dimensioner: (B/D) 802 mm x 522 mm
- Passar att installera till 60 cm köksbänk
- Min. tjocklek på bänkskiva: 16 mm

#### Integrerad fläkt

- Helt integrerad fläkt med hög prestanda
- Passar till system med utluft eller som är återcirkulerande.  
Nödvändiga tilläggsprodukter: - HZ9VEDUO för utluftsdrift. - HZ9VRPDO för återcirkulerande drift med cleanAir luftfilter. - - Starterkit HZ9VRUDO för återcirkulerande drift med cleanAir luftfilter.
- Estetiskt ingegrerad design med insugsfläkt på värmebeständig glashäll så att du fritt kan flytta dina kokkärl.
- Ventilationsystem med 9 elektroniskt styrda effektnivåer och 2 inställningar för boost/intensiv via touchSlider-styrning:  
#- Automatisk påslagning av fläkten när en matlagingszon används. - Automatisk avstängning en stund efter matlagning för att eliminera matos (extra låg ljudnivå, 12 minuter för utluft, 30 minuter för återcirkulerande, kan stängas av manuellt).#- Fullständig manuell kontroll via touchSlider-styrning.
- - Alla delar av enheten är lätta att rengöra, tål att diskas i diskmaskin och är värmetåliga.
- - Vätskesamlingskapacitet på 900ml (200ml + 700ml).
- Ventilationsystemets prestanda: - Fläktprestanda i system med utluft (enligt EN 61591): min. normal inställning 154 m<sup>3</sup>/h, max. normal inställning 500 m<sup>3</sup>/h, max. Boost-/Intensiv inställning 622 m<sup>3</sup>/h. - Fläktprestanda i återcirkulerande system (enligt EN 61591): min. normal inställning 150 m<sup>3</sup>/t, max. normal inställning 500 m<sup>3</sup>/t, max. Boost-/Intensiv inställning 615 m<sup>3</sup>/t. - Ljudnivå i utluftsystem (ljudnivå enligt EN 60704-3): min. normal inställning


42 dB re 1 pW, max. normal inställning 69 dB re 1 pW, max. Boost/Intensiv inställning 74 dB re 1 pW. - Ljudnivå i återcirkulerande system (ljudnivå enligt EN 60704-3. ): min. normal inställning 41 dB re 1 pW, max. normal inställning 68 dB re 1 pW, max. Boost/Intensiv inställning 72 dB re 1 pW. - Effektivitet fettfilter (enligt EN 61591) 94 %. All prestandainformation är preliminär och baseras på de senaste testerna som gjorts på avancerade prototyper. Informationen kommer att uppdaterats då tester utförts på slutprodukten.

- Förbrukning och energiklass (enligt Regulation (EU) No 65/2014):  
- Energiklass: B (på en skala från A+++ till D). - Vätskedynamisk effekt: A. ##- Genomsnittlig energiförbrukning: 57 . - Fettfilter klass: B . - Ljudnivå min. normal inställning & max. normal inställning: 42 dB & 69 dB .

## iQ500, Induktionshäll med integrerad ventilation, 80 cm ED851FQ15E


### Måttkisser

Mått i mm  
Frontvy

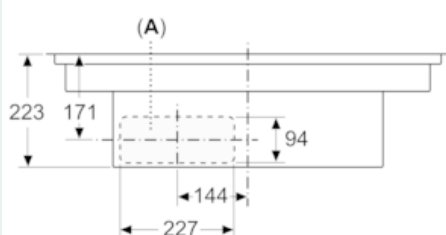


A: Direktansluten på baksidan

Mått i mm  
Frontvy - skåpursågning för  
kolfilterdrift utan kanal

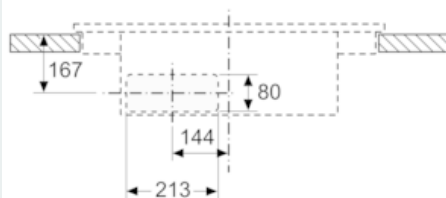

Mått i mm  
Frontvy

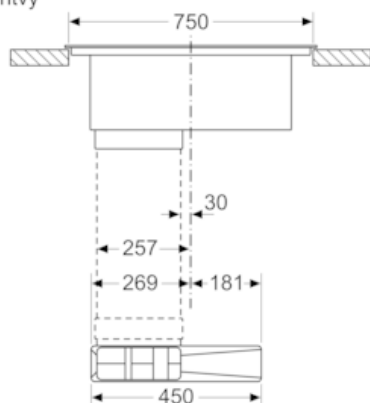

Mått i mm  
Sidovy

