

## KD70WHE

Kategori	Köksfläkt
Typ av fläkt	Väggmonterad
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Lackat material
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709283421
Bredd på fläkt	70 cm



### Estetisk linje

Färg	Vit	Logga	Utanpåliggande
Estetik	Classic		



### Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Classic
Antal vred	2	Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande

### Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

### Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Rostfritt stål
Effekt lampa	2 W	Luftutlopp	150 mm
Ljustemperatur (°K)	4000 °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	323	50
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	542	62
Intensivläge	761	70

## Kapacitet/energietikett

**B**


Årlig effektförbrukning (AEChood)	63 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dB(A)
Energiklass (EEC)	B	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dB(A)
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	28.5	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dB(A)
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	1.00
Ljuseffektivitet (LE)	111.8 lux/W	Energieffektivitetsindex	57.7
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Q <sub>bep</sub> )	394 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	77.8 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P <sub>bep</sub> )	436 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (W <sub>bep</sub> )	168 W
Luftflöde, min.hastighet (Q <sub>min</sub> )	323 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Q <sub>max</sub> )	542 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	246 lux
Luftflöde vid intensivläge (Q <sub>boost</sub> )	761 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (L <sub>wa</sub> )	62 dB(A)

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	277 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Rostfritt stål	Andra tillgängliga färgkoder	KD70XE
---------------------------	----------------	------------------------------	--------

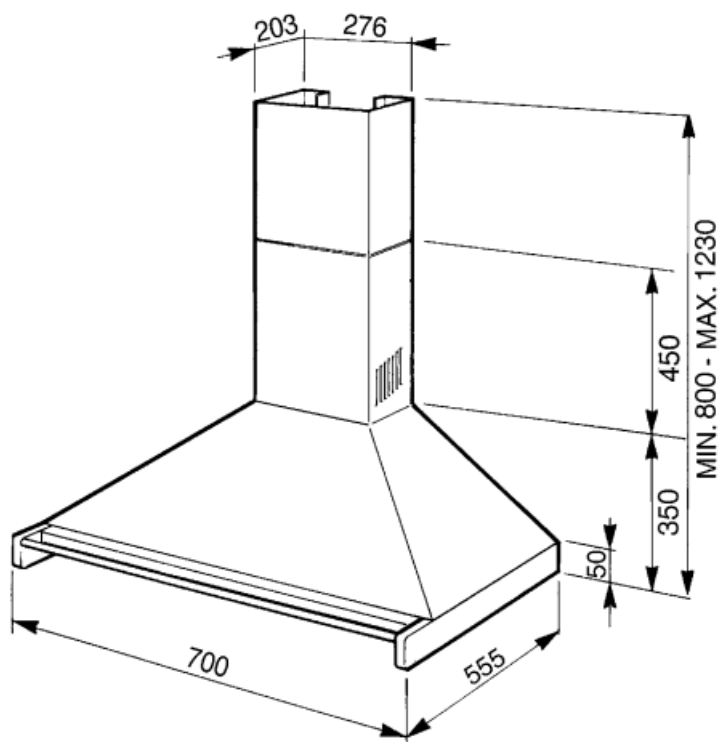

## Tillbehör ingår ej

---



**FLT6**

Kolfilter runt (2-pack)



**KITALLFC**

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

## Symbols glossary (TT)

---



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Produktens energimärkning, mätt från A +++ till D / G beroende på produktkategori.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.