


DWCBI231.W/1

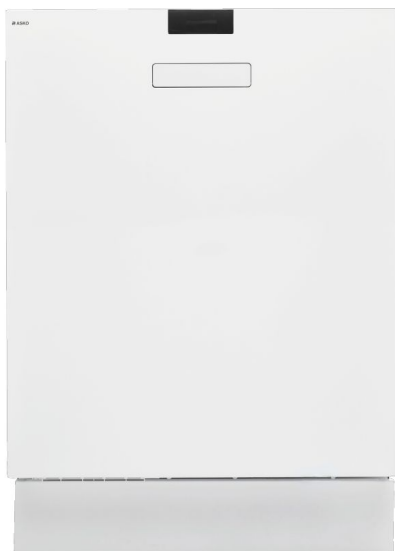

PROFESSIONELL DISKMASKIN

Allmänt

13 kuvert

Vattenanslutning: Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4

Bullernivå: 46 dB(A)re 1 pW

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.



Märke

DWCBI231.W/1

Konstruktion

Installation: Underbyggd

Rostfritt stål

EI-kontakt: Euro

Justerbar sockel: Lodrät

Färg front: Vit

Bakre fot justerbar framifrån: Bakre fot justerbar framifrån

Storlek: XL, 82-87 cm

Antal korgar: 2

Komfort

Kontroll: Knapp

Fördröjd start: Upp till 24 timmar

Program: 9

Visning av kvarvarande tid: Front display

Språk: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, Ja, LT, LV,

NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

Elinstallation

Frekvens: 50 Hz

Anslutningseffekt: 1900 W

Nominell ström: 10 amp

Spänning: 220-240 V

EI-sladdens längd: 1,8 m

Effektiv uppvärmning : 1800 W

Antal faser: 1

Vatteninstallation/avlopp

Vattenanslutning: Kan anslutas till kallt eller varmt vatten -

Dimensioner och vikt

Mått (HxBxD): 81,9 × 59,6 × 55,9 cm

Dimensioner förpackning (HxBxD): 89 × 64 × 68 cm

Minsta skåpshöjd: 820 mm

Minsta skåpsbredd: 600 mm

Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm

Vikt utan emballage: 41 kg

Vikt emballerad produkt: 44,3 kg

Höjjustering: 50 mm

Justerbar sparksockel (djup/höjd): 30-94/0

Produkten kan höjas till max: 869 mm

Djup med dörren öppen: 1198 mm

Prestanda

13 kuvert

Antal spolarmar: 2

Diskprestanda: A

Torkprestanda: A

Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester

8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.

Vattenanvändning i liter [per cykel]: 9,9 l

Bullernivå: 46 dB(A)re 1 pW

Funktioner

Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.

Program: 9

Temperaturinställning: 6

Halv last tvätt: Inte möjligt

Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

Saltindikator: Saltindikator

ASKO

Tel: 040 - 10 72 60

kundservice@gorenjegrup.com - www.asko.se

ASKO
Inspired by Scandinavia

storlek 3/4

Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat

Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.

Inlopps slangens längd: 163 cm

Avopps slangens längd: 200 cm

Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C

Torkningsenhet

Dolt värmeelement

Effektiv uppvärmning : 1800 W

Turbo Drying+™

Visas i display

Belysning: 2 LED lampor

Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.

Kid Safe™ - knapplås

Övre korg: Korg med tätt trådmönster; Handtag;

Handtag med logotyp i rostfritt stål; Fällbar vinhylla -

vänster; Fällbar vinhylla - höger; Fast pinnrad; Fast

glassupport; Standard knivkorg; Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.

Nedre korg: Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.; Handtag;

Handtag med logotyp i rostfritt stål; Vikbar pinnrad bak;

Bestickskorg

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

Program

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.

Energimärkning

Energiklass: E

Uppskattad årlig el-förbrukning: 262 kWh

Energianvändning i standbyläge: 0,49 W

El-förbrukning för det testade programmet: 0,92 kWh

Referensprogram: 1

Programtid för standardprogram: 230 min

Bullerclass: C

Energieffektivitetsindex: 54,9 %

Diskprestanda: 1,13

Torkprestanda: 1,07

Energianvändning per 100 cykler: 92 kWh

Tillkoppling

Produktnummer: 737505

EAN-kod: 3838782493294