




Trix Skrivbordslampa 12W 3000-6000K 800lm Dim med touch; SK III; L70B50 25000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Kapsling Övrigt; Färg sv; Kupa Plast, opal

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7507719	9610479	1.5	Trix

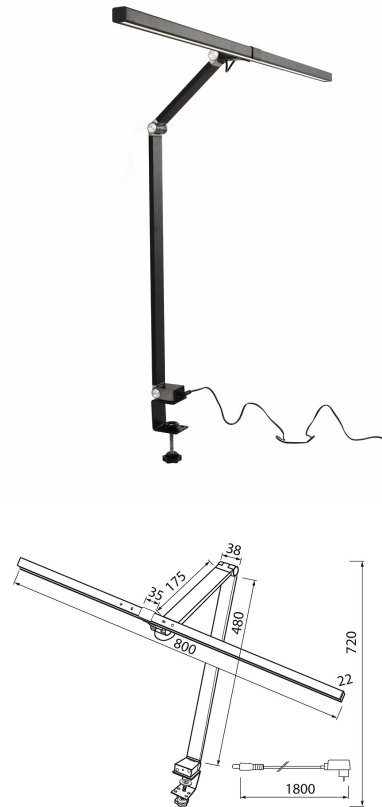

Montering	
Monteringsmetod	Fotplatta
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Typ av belysning	Skrivbordslampa
Elanslutning med kontaktsystem	Ja
Lämplig för väggmontering	Nej
Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Svart
Kapslingsmaterial	Övrigt
Material kupa	Plast, opal
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med eluttag	Nej
Justerbar	Ja
Med brytare	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Böjbar	Ja
Colour cover	Antracit
Adjustable height	Ja
Dimning och styrning	
Med dimmer	Ja
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning GPRS	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Ja
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DSI	Nej
Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	800
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (max) (K)	6000
Justering av färgtemperatur	Steglöst reglerbar
Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	25000
Mått	
Längd (mm)	175
Höjd/djup (mm)	480
Bredd (mm)	800

Teknisk data	
Spänningstyp	AC/DC
Märkspänning från (V)	100
Skyddsklass	III
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	12
Systemeffekt (W)	12
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	12