


**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm,  
Silver metallic  
DFL064A52**

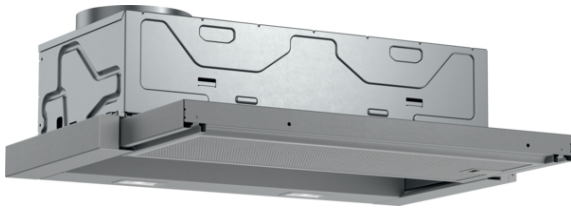

**Extra tillbehör**

- DSZ4545 : Kolfilterset, standard
- DSZ4551 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
- DSZ4682 : Grepplist 60 cm, vit
- DSZ4685 : Grepplist 60 cm, rostfri
- DSZ4686 : Grepplist 60 cm, svart

A

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.**

- **Design lister:** Välj rätt färg för ditt kök från många olika Bosch-lister.
- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

**Tekniska data**

- Konstruktion : Pull-out
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd : 175 cm
- Nischmått (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
- Minsta avstånd till elektrisk häll : 430 mm
- Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
- Nettovikt : 8,0 kg
- Typ av reglage : Elektronisk
- Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
- Kapacitet frånluft : 270 m<sup>3</sup>/h
- Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 360 m<sup>3</sup>/h
- Kapacitet kolfilter : 263 m<sup>3</sup>/h
- Luftflöde, intensivläge : 405 m<sup>3</sup>/h
- Antal lampor : 2
- Buller : 62 dB(A) re 1 pW
- Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
- Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
- EAN kod : 4242005231911
- Anslutningseffekt : 74 W
- Säkring : 10 A
- Spänning : 220-240 V
- Frekvens : 50; 60 Hz
- Elkontakt : jordad stickkontakt
- Installationstyp : Inbyggd



4 242005 231911

## Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic DFL064A52

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.**

---

### Variant

- 60 cm
- silvermetallic
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

### Komfort

- knappar för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

### Funktioner

- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor
- Kasset med aluram
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

### Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 271 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 49/62 dB
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor


### Installation

- Dimensioner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår


### Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 22.2 kWh/år\*
- \* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic**  
**DFL064A52**

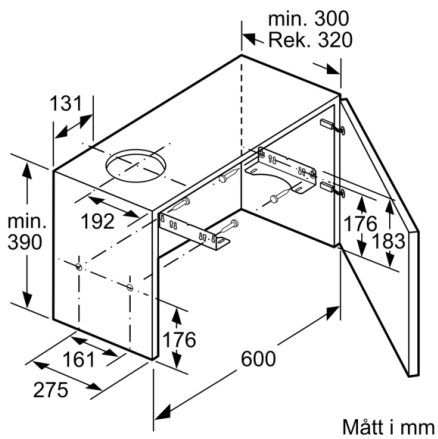


Mått i mm

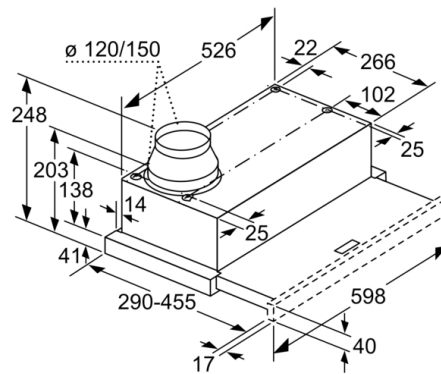


Det går att djupanpassa fläktutdraget upp till 29 mm


Mått i mm

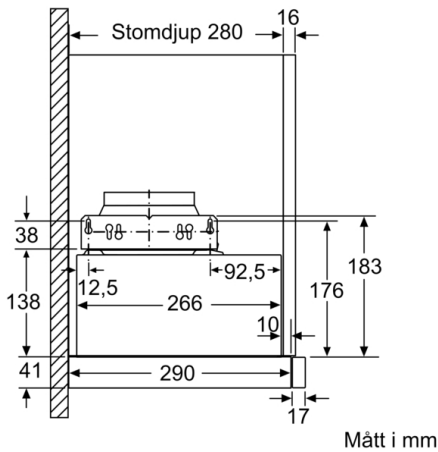


Mått i mm

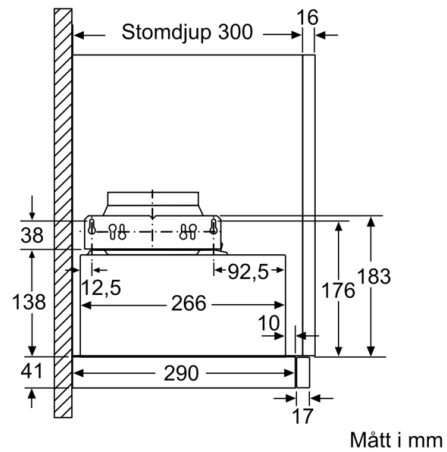

Mått i mm

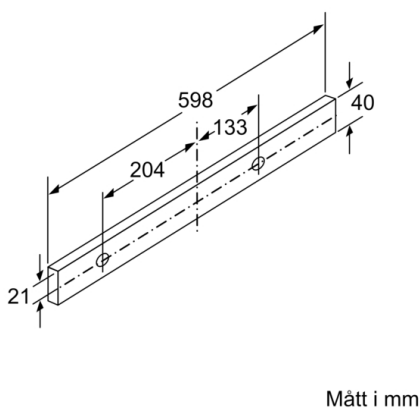

Mått i mm

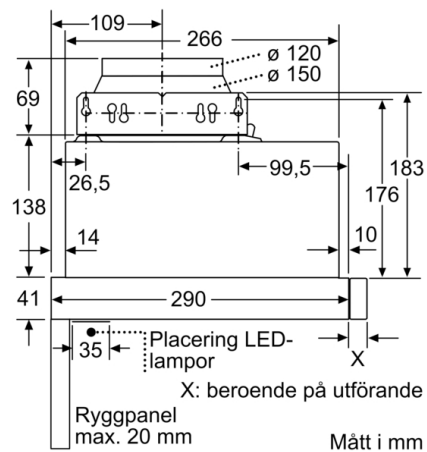

Mått i mm

**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver  
metallic  
DFL064A52**

