

**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm,
Silver metallic
DFM064A53**



Extra tillbehör

- DSZ4545 : Kolfilterset, standard
- DSZ4551 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
- DSZ4682 : Grepplist 60 cm, vit
- DSZ4686 : Grepplist 60 cm, svart

A

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

Tekniska data

- Konstruktion : Pull-out
- Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE
- Anslutningskabelns längd : 175 cm
- Nischmått (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
- Minsta avstånd till elektrisk häll : 430 mm
- Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
- Nettovikt : 7,9 kg
- Typ av reglage : Elektronisk
- Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
- Kapacitet frånluft : 270 m³/h
- Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 360 m³/h
- Kapacitet kolfilter : 263 m³/h
- Luftflöde, intensivläge : 405 m³/h
- Antal lampor : 2
- Buller : 62 dB(A) re 1 pW
- Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
- Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
- EAN kod : 4242005231973
- Anslutningseffekt : 74 W
- Säkring : 10 A
- Spänning : 220-240 V
- Frekvens : 50; 60 Hz
- Elkontakt : jordad stickkontakt
- Installationstyp : Inbyggd



4 242005 231973

Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic DFM064A53

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

Variant

- 60 cm
- silvermetallic
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

Komfort

- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor
- Kasset med aluram
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 271 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 49/62 dB
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor


Installation

- Dimensioner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår


Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 22.2 kWh/år*
- * Enligt EU-förordning nr 65/2014

Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic
DFM064A53

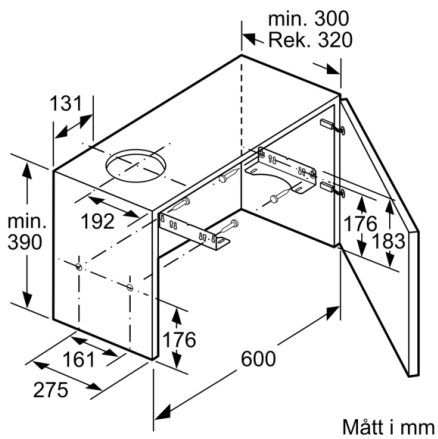


Mått i mm

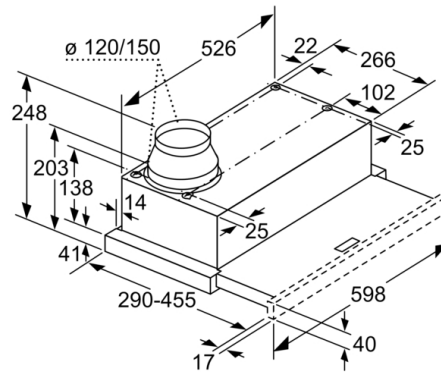


Det går att djupanpassa fläktutdraget upp till 29 mm


Mått i mm

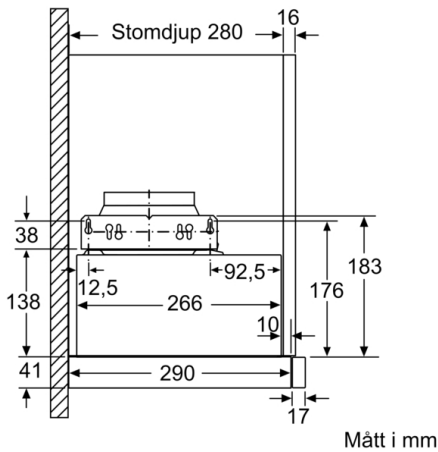


Mått i mm

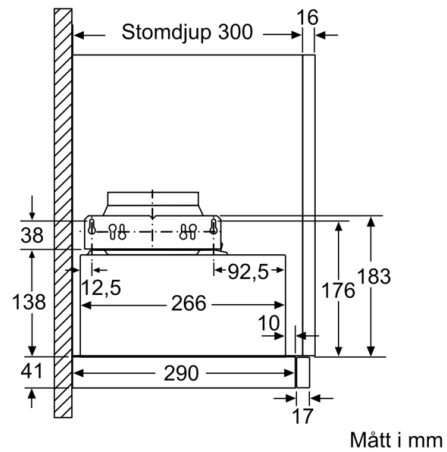

Mått i mm

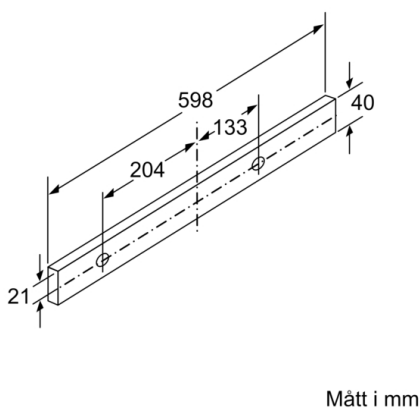

Mått i mm

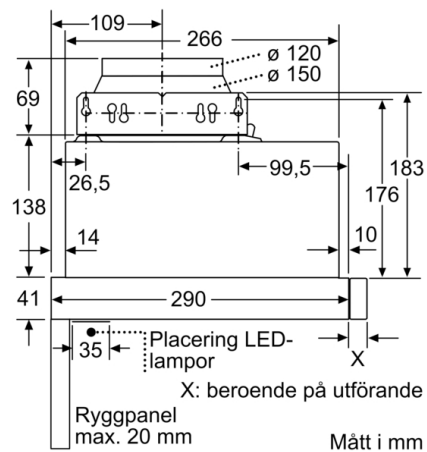

Mått i mm

**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver
metallic
DFM064A53**

