


**Serie | 4, Glaskeramikhäll, 60 cm,
Svart
PKE611BA2E**

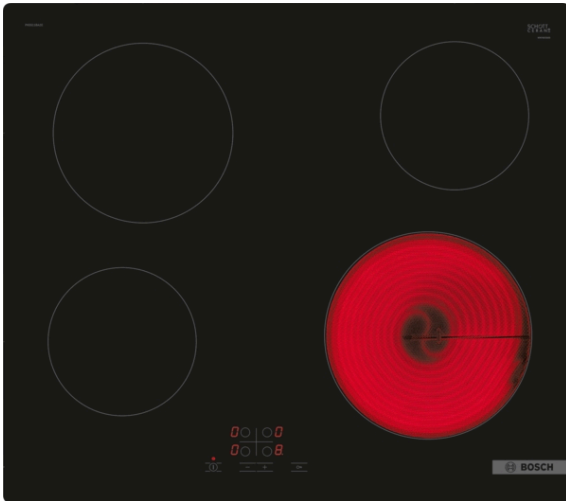

**Glaskeramikhäll - en häll som underlättar
både matlagning och rengöring.**

- TouchSelect-styrning gör det smidigt att välja kokzon och önskad effekt.
- **ReStart**: om det kokar över för dig så stänger hällen av sig automatiskt och sparar de senaste inställningarna.
- **Barnsäkrad**: Kontrollpanel som kan spärras och förhindrar att inställningar ändras av misstag.
- 17 effektnivåer för varje kokzon

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram

Konstruktion : Inbyggd

Energiförsörjning : El

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4

Nischmått (H x B x D) : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Bredd : 592 mm

Produktmått (H x B x D) : 45 x 592 x 522 mm

Emballagemått (H x B x D) : 100 x 750 x 590 mm

Nettovikt : 7,5 kg

Bruttovikt : 8,2 kg

Restvärmeindikator : Separat

Placering av reglagen : Framkant

Material produkt : Glaskeramik

Hällens färg : Svart

Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

EAN kod : 4242005280261

Anslutningseffekt : 6600 W

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz



4 242005 280261

Serie | 4, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart PKE611BA2E

Glaskeramikhäll - en häll som underlättar både matlagning och rengöring.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 2 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm , 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW

Användarvänlighet

- TouchControl +/- (EntryTouch): kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).

Tidsbesparing och effektivitet

- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- QuickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- Ramlös Design

Säkerhet


- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 45 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6600 W

**Serie | 4, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart
PKE611BA2E**

Mått i mm

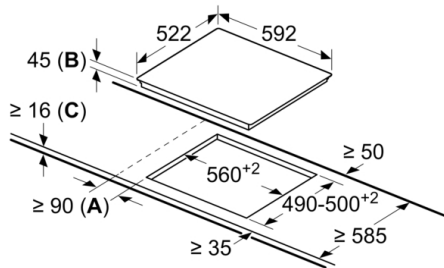

- A:** Minimiavstånd från hällurtag till vägg.
B: Urtagsdjup
C: Inbyggnadsugn under: min. 20, ev. mer;
se ugnens utrymmeskrav.