

**Serie | 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
54.1 cm, flat hinge
KIV87NFF0**



Denna rymliga kyl/frys för inbyggnad med LowFrost är perfekt för lagring av livsmedel och har även reducerad frostbildning.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: F
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
270 kWh/annum
Frysackens totala volym: 70 l
Kylfackens totala volym: 200 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Konstruktion: Inbyggd
Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
Bredd: 541 mm
Djup: 548 mm
Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt: 53,2 kg
Säkring: 10 A
Gångjärn: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Anslutningskabelns längd: 230 cm
Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 12 h
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylan: Saknas
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 4
Flaskhylla/Flaskhyllor: Saknas
Automatisk avfrostning: Saknas
Installationstyp: Helintegrerad
Typ av gångjärn: platta gångjärn

Medföljande tillbehör

3 x Äggfack
1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

KSZB6R00 : Bottle Rack



4 242005 202591

**Serie | 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1
cm, flat hinge
KIV87NFF0**

**Denna rymliga kyl/frys för inbyggnad med
LowFrost är perfekt för lagring av livsmedel
och har även reducerad frostbildning.**

Förbrukning

- Energiklass: F
- Nettovolym kyl: 200 l
- Nettovolym frys: 70 l
- Årlig energiförbrukning: 270
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- Varningssignal vid öppen kyldörr

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- 1 dörrhyllor
- 4 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- Transparent grönsakslåda

Frysdel

- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 2 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox

MÅTT



- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar


Serie | 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KIV87NFF0

Mått i mm

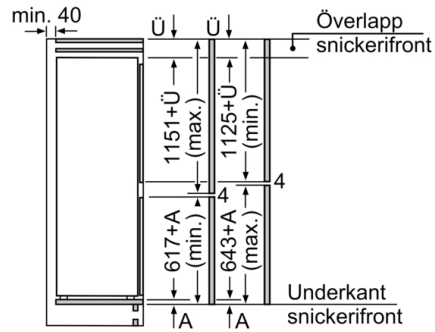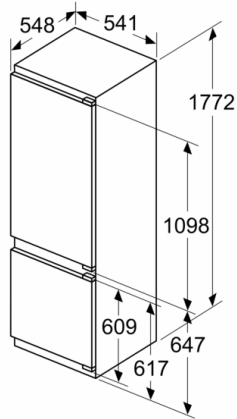


De angivna luckmåten gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

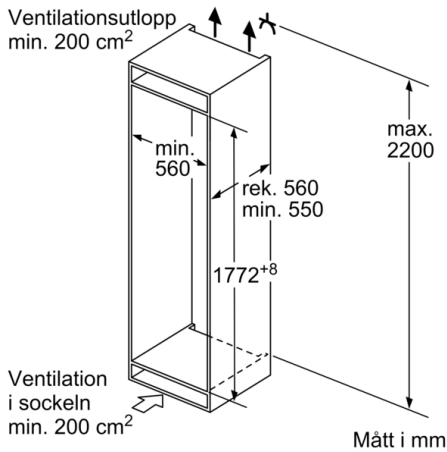


Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

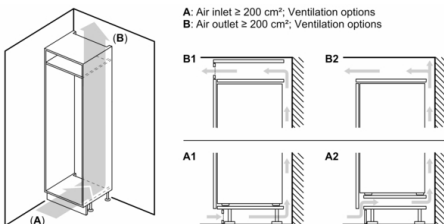

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Maxtillåten stomfronvtikt

Monterade stomfronter som väger mer än tillåtet kan skada gångjärnen och påverka deras funktion

Δ Vikt
A: Enhetshöjd inkl. gångjärn i mm
B: Odämpat gångjärn, stomfront i kg
C: Dämpat gångjärn, stomfront i kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19