



Tyst



Auto öppen



Turbo-hastighet+

CDI6600V Integrerad diskmaskin

- 60 cm bred – standardmått
- 14 kuverts kapacitet
- 7 diskprogram
- Startfördröjning upp till 24 timmar
- Tyst gång

En diskmaskin som matchar ditt kök

Den här integrerade diskmaskinen är klar för infälld montering och kommer att smälta in med resten av köksskåpen. Den har 7 valbara program för alla typer av smutsig disk. Du kan ställa in starttiden upp till 24 timmar i förväg och påskynda både diskning och torkning vid behov. Maskinens höga kapacitet gör den lämplig för medelstora och stora hushåll.

Smarta program och funktioner

Diskmaskinen har många program och inställningar för att hjälpa dig att ta hand om allt från glas och lätt smutsig disk till kraftigt smutsig disk. Vattenmjukgöraren motverkar kalk- och mineralavlagringar på disken. För att förbättra torkningen öppnar den ständigt aktiverade funktionen Auto öppen luckan när diskningen har slutförts.

Välj när det ska vara klart

Du kan använda alternativet Fördröjning för att ha disken klar när det passar dig. Du kan även använda alternativet Turbo hastighet+ för att förkorta diskningstiden. Ägna mindre tid åt att diska och mer tid åt att ha kul.

Enkel i- och urplockning

Belysningen inuti maskinen underlättar i- och urplockning av maskinen. Maskinen har två korgar samt en bestickhylla som kan justeras på olika sätt. Fäll upp mugg- och tallrikshyllorna för att göra plats för stora verktyg.

För din säkerhet

Det inbyggda översvämningsskyddet innebär att du kan vara trygg i att potentiella översvämningar hindras.



Produktgenskaper


Färg	-
Installation	Inbyggd, integrerad
Kapacitet	14 kuvert
Fördröjd start	Ja
Snabbdisk	Ja
Spara ett favoritprogram	Nej
Antal program	7
Översvämningsindikator	Ja

Tekniska specifikationer

Nettovikt	45,5 kg
Höjd, justerbar	815–875 mm
Bredd	598 mm
Djup	550 mm
Djup med luckan öppen	1150 mm
Inbyggda dimensioner, min. höjd	820 mm
Inbyggda dimensioner, min. bredd	600 mm
Inbyggda dimensioner, min. djup	580 mm
Luckpanel, höjd	655–720 mm
Luckpanel, bredd	590 mm
Luckpanel, tjocklek	20 mm
Luckpanel, max. vikt	7 kg
Vatteninloppsslangens längd (B)	1,5 m
Vattenavloppsslangens längd (C)	1,6 m
Strömförsörjning (A)	220–240 V, 50 Hz
Sladdlängd, typ av kontakt	1,5 m, jordad
Märkström	10 A
Märkeffekt	1760–2100 W
Standardvattentryck	0,04 MPa ~ 1 MPa
Nominell bullernivå	44 dB
Bullerklass	B
Vattenförbrukning	9,8 liter/cykel
Energiförbrukning	0,747 kWh/ cykel
Energiförbrukning, 100 cykler	75 kWh
Energiklass	C
Modellbeteckning	CDI6600V

Läs mer om produktens energieffektivitet på <https://eprel.ec.europa.eu/>. Använd modellbeteckningen för att hitta information.

Mått

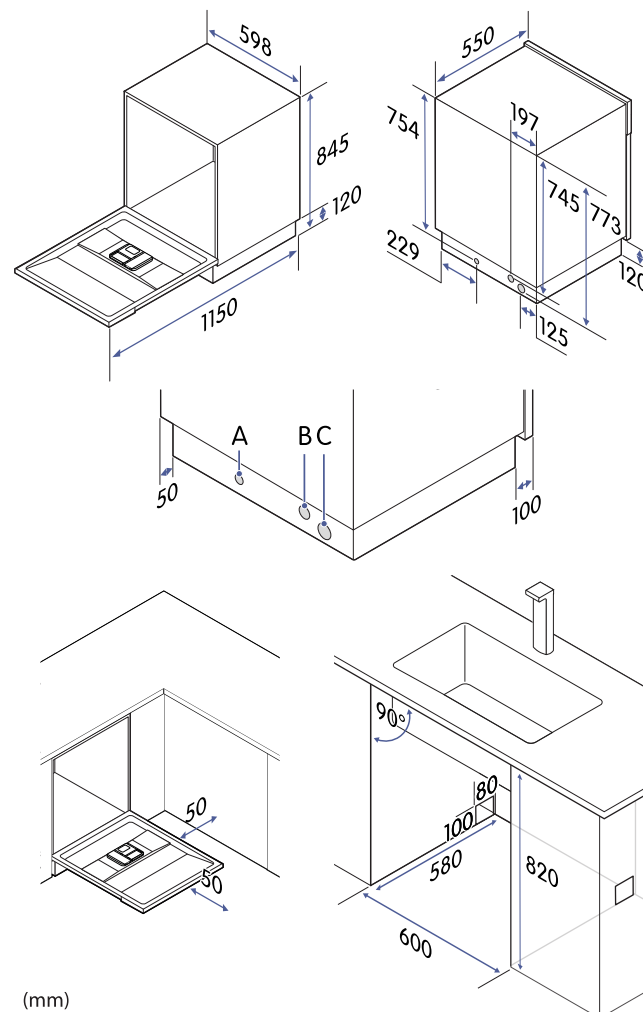

Informationen kan komma att ändras. Oavsiktliga fel i informationen kan förekomma.

Energimärkning

