


CANVAC

Q HEAT

CANVAC 122/322

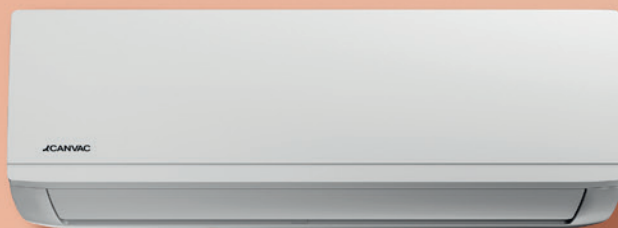

Luftvärmepumpar med kylfunktion

ANPASSADE
FÖR NORDISKT
KLIMAT

5 ÅRS
GARANTI



ENERGIKLASS 122/322
VÄRME A+/A++
KYLA A++ /A+++

Värmer, kyler och renar
inomhusluften året runt
- i både det mindre och
större utrymmet

Canvac QHeat 122/322 ser till att ditt hem alltid har en behaglig inomhusmiljö, oavsett om du värmer, kyler eller renar luften. Luftvärmepumpen kan också användas som underhållsvärme i fritidshuset. Lätt att göra rent inomhusdelen. Med det smarta nattläget kan du dessutom minska energiförbrukningen medan du sover.

Follow me-funktion

Den smidiga fjärrkontrollen har en inbyggd inbegivare med **Follow me-funktion** vilket ger ökad precision för avläsning och anpassning av temperatur och ger komfortabelt inomhusklimat. Du styr allt från den smidiga fjärrkontrollen inklusive timerinställningar, temperaturer, luftflödets riktning med **Swingfunktion** och fläktfunktion med **Fan mode**.



Sleep-funktion

Sleep-funktionen sänker både nattemperaturen och dina uppvärmningskostnader.

Lågtemperaturläge


Lågtemperaturläget är idealiskt för underhållsvärme i till exempel fritidshuset.

Förberedd för wifi

Wi-Fi är ett tillval som kan köpas till Canvac 122/322. Det möjliggör styrning av din luftvärmepump med smartphone, läsplatta eller dator – komplettera bara med en anpassad WiFi-adapter så kan du fjärrstyra din luftvärmepump var du än befinner dig!


Tyst och kompakt

I tyst läge är ljudnivån knappt en viskning — endast 21 dB(A)* hos Canvac 122 och 20 dB(A)* hos Canvac 322. Luftvärmepumpen har automatisk återstart efter strömavbrott. 122 uppfyller kriterierna för Energiklass från A+ för värme (SCOP) och A++ för kyla (SEER). 322 uppfyller kriterierna för Energiklass från A++ för värme (SCOP) och A+++ för kyla (SEER).


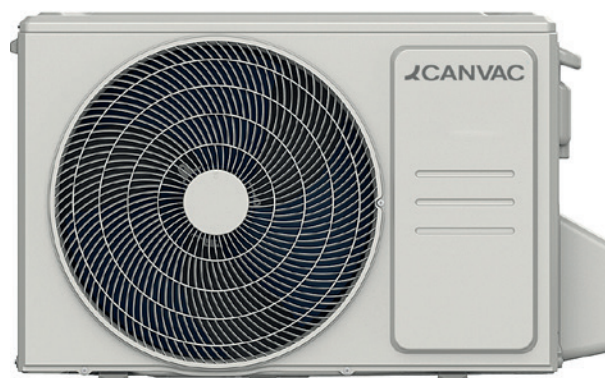


*Ljudtrycksnivån

CANVAC QHEAT

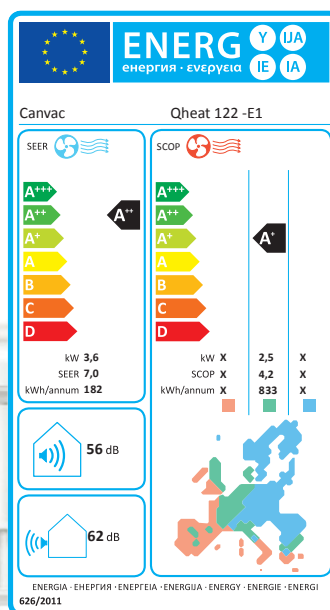

CANVAC QHEAT

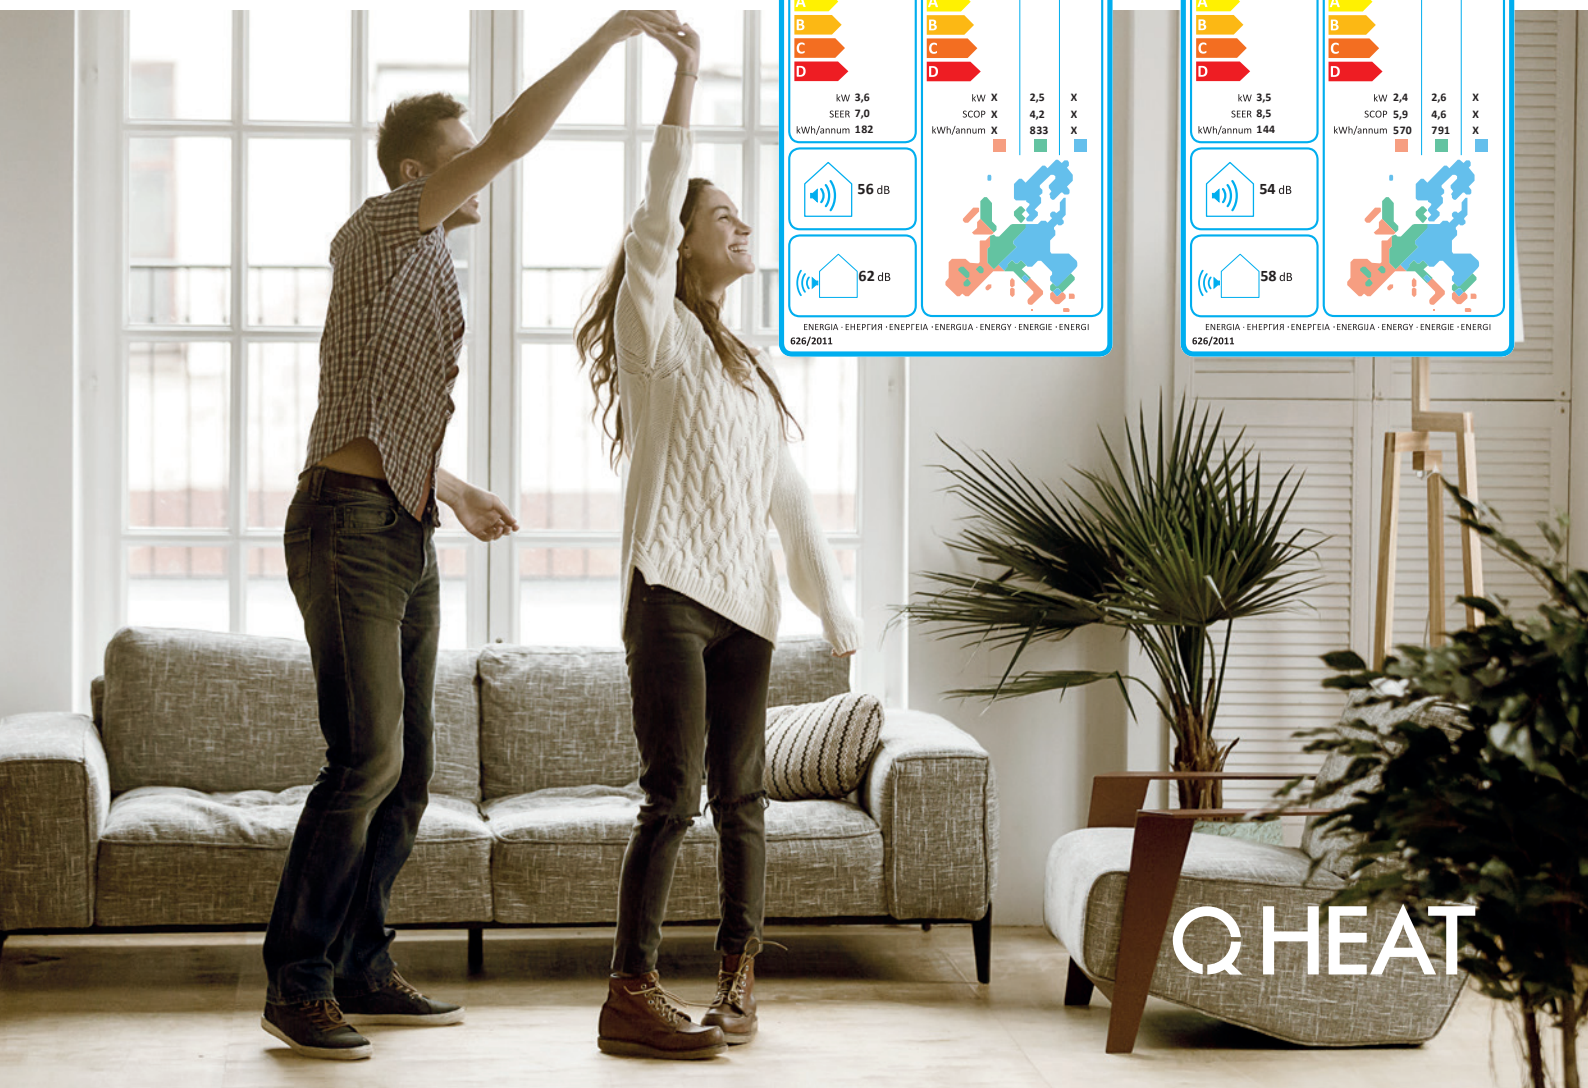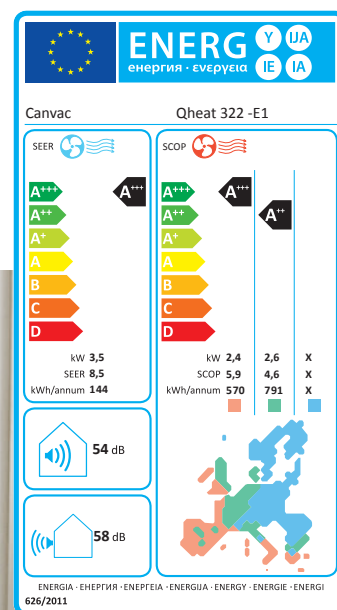

QHEAT

TEKNISK SPECIFIKATION	CANVAC QHEAT 122	CANVAC QHEAT 322
Artikelnummer	118485	118493
Rekommenderad yta m ²	20-70 m ²	25-100 m ²
Energiklass värme/kyla	A+/A++	A++/A+++
Min/Max värmeeffekt	1.0/4.4 (kW)	0.7/6.5 (kW)
SCOP Centraleuropa (mellanzon) ¹	4,2	4,6
SCOP Norden (kallzon) ¹	-	3,5
Min/Max kyleffekt	1,3/4,3 (kW)	0,8/4,7 (kW)
SEER kyla	7,0	8,5
Värmeeffekt vid -10°C	3,0 kW	4,1kW
Värmeeffekt vid -15°C	2,6kW	3,7kW
Värmeeffekt vid -25°C	Ej testad	2,7kW
Avfuktning	1,2 l/h	1,2 l/h
Värme/kyldrift, lägsta inställbara temp	16°C	16°C
Luftflöde m ³ /h	350-530 m ³ /h	310-520 m ³ /h
Värme/kyldrift, högsta inställbara temp	+30°C	+30°C
Ljudtrycksnivå (hög/medel/låg/tyst fläkthastighet) mätt inomhusdel	37/32/22/21 dB(A)	39/30/24/20 dB(A)
Ljudeffektnivå mätt inomhusdel (hög fläkthastighet)	56 dB(A)	54 dB(A)
Ljudtrycksnivå mätt utomhusdel	55 dB(A)	57 dB(A)
Ljudeffektnivå mätt utomhusdel	62 dB(A)	58 dB(A)
FUNKTIONER²		
Timer ON/OFF	Ja	Ja
Follow Me-funktion	Ja	Ja
Silence mode (extra tyst läge)	Ja	Ja
Fan mode (aktivera endast fläkt)	Ja	Ja
Swingfunktion (optimal luftspridning)	Ja	Ja
WiFi	Tillval	Tillval
Fläktinställningar	4 hastigheter	4 hastigheter
Temperatursensor fjärrkontroll	Ja	Ja
Dammfilter	Ja	Ja
Automatisk återstart efter strömbrott	Ja	Ja
Inbyggd avfrostning utomhusdel	Ja	Ja
Underhållsvärme/Lågtemperatur 8°C	Ja	Ja
INSTALLATION		
Mått Inomhusdel BxDxH	802x189x297 mm	802x189x297 mm
Mått Utomhusdel BxDxH	770x300x555 mm	800x333x554 mm
Vikt Inomhusdel/Utomhusdel	8,2/27 kg	8,5/34,7 kg
Elanslutning och rek säkring	230V/50Hz, 10A trög	230V/50Hz, 10A trög
Köldmedium ³	R32	R32
Rördimension köldmedierör Gas	3/8 (9,52 mm)	3/8 (9,52 mm)
Rördimension köldmedierör Vätska	1/4 (6,35 mm)	1/4 (6,35 mm)
Max. rörlängd inom-/utomhusdel	25 m	25 m
Max. höjdskillnad inom-/utomhusdel	10 m	10 m

¹SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsverkningsgrad

²Övriga funktioner SLEEP/FRESH/TURBO/SELF CLEAN.

Läs mer i bruksanvisning eller på canvac.se

³Förfyllt för upp till 5 m mellan in-/ytterdel.

För längre avstånd krävs extra fyllning av installatör.

Tag även hänsyn till klimatzon, planlösning och energiförbrukning.

En luftvärmepump är en kompletterande värmekälla till husets befintliga värmesystem

GARANTIVILLKOR

5 års garanti gäller för konsument. För näringsidkare, se garantivillkor på canvac.se.

För mer information – kontakta din lokala återförsäljare.

Canvac ingår i Elon group och är fackhandelskedjan Elons egna varumärke.

Elon Group AB Bäcklundavägen 1 | 702 03 Örebro Sverige

Elon Group | +46(0)10-220 40 00 | elongroup.se

Support och service: canvac.se