

G 5430 SCU SL Active

Underbyggda diskmaskiner 45 cm

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Maximal flexibilitet – höjjusterbar överkorg
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign



EAN: 4002516315414 / Materialnummer: 11494550 /
Gamla materialnummer: 21543037NER

Konstruktion	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 45 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål CleanSteel
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Gul
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	akustisk
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	F
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,0
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,78
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	78
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,53
ECO-programmets tid i minuter	237
Ljudnivåsklass	C
Ljudnivå i dB(A)	45
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
Fläkttorkning med Turbothermic-system	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Diskalternativ	
Kort	•
Express	•
Extra rent	•
Extra torr	•
Korgutformning	
Bestickplacering	Besticklåda
Korgutformning	Comfort 45 cm
Antal standardkuvert	9
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Barnsäkring	•

G 5430 SCU SL Active

Underbyggda diskmaskiner 45 cm

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.




EAN: 4002516315414 / Materialnummer: 11494550 /
Gamla materialnummer: 21543037NER

Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	450
Nischbredd max. i mm	450
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	448
Produkthöjd i mm	805
Produktdjup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	41,6
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70

G 5430 SCU SL Active

Underbyggda diskmaskiner 45 cm
med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.

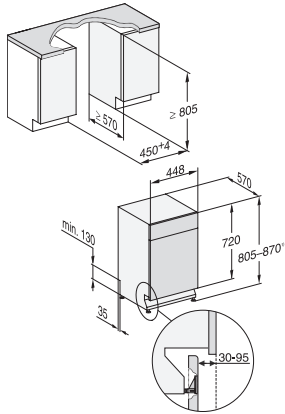

G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)