

G 5640 SCU SL

Underbyggda diskmaskiner 45 cm

för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Flexibel och säker placering – ExtraComfort korgdesign



EAN: 4002516315056 / Materialnummer: 11494590 /
Gamla materialnummer: 21564037NER

Konstruktion	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 45 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål CleanSteel
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	1-radig textdisplay
Displayfärg	Vit
MultiLingua	•
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	Display
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	7,7
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,62
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	62
Förbrukningsvärdet med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,41
ECO-programmets tid i minuter	230
Ljudnivåsklass	B
Ljudnivå i dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfullad	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
SensorDry	•
Fläkttorkning med Turbothermic-system	•
Aktiv kondensstorkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Extra tyst 40 dB(A)	•
Maskinrengöring	•
Diskalternativ	
Kort	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra rent	•

G 5640 SCU SL

Underbyggda diskmaskiner 45 cm

för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



EAN: 4002516315056 / Materialnummer: 11494590 /

Gamla materialnummer: 21564037NER

Extra tørt

•

Korgutformning

Korgutformning

ExtraComfort 45 cm

Antal standardkuvert

9

Säkerhet

Waterproof-system

•

Barnsäkring

•

Tekniska data

Nischbredd min. i mm

450

Nischbredd max. i mm

450

Nischhöjd min. i mm

805

Nischhöjd max. i mm

870

Nischdjup i mm

570

Produktbredd i mm

448

Produkt höjd i mm

805

Produkt djup i mm

570

Maskindjup i cm med öppen lucka

116,5

Nettovikt i kg

41,6

Total anslutningseffekt, KW

2,00

Spänning i V

230

Säkring i A

10

Fasantal

1

Elektrisk frekvens standard

50

Längd vattentilloppsslang i cm

1,50

Längd vattenavloppsslang i cm

1,50

Längd anslutningskabel, m

1,70


Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

dansk, deutsch, english,
español, français, norsk,
suomi, svenska

G 5640 SCU SL

Underbyggda diskmaskiner 45 cm
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.

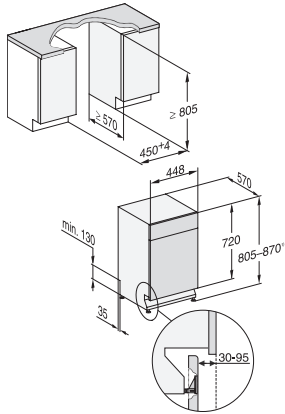

G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)