

G 5217 SCU XXL Active Plus  
Diskmaskin XXL för underbyggnad  
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l i programmet Automatic
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign



EAN: 4002516356257 / Materialnummer: 11573980 /  
Gamla materialnummer: 21521737NER

Konstruktion	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
XXL-diskmaskin	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål CleanSteel
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Gul
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	Display
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	C
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,9
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,74
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	74
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,52
ECO-programmets tid i minuter	238
Ljudnivåklass	B
Ljudnivå i dB(A)	43
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
SensorDry	•
Fläktorkning med Turbothermic-system	•
Aktiv kondensorkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Diskalternativ	
Kort	•
Extra rent	•
Extra tørt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-låda
FlexCare-kopphylla	1


G 5217 SCU XXL Active Plus  
Diskmaskin XXL för underbyggnad  
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



EAN: 4002516356257 / Materialnummer: 11573980 /  
Gamla materialnummer: 21521737NER

Korgutformning	Comfort
Antal standardkuvert	14
<b>Säkerhet</b>	
Waterproof-system	•
Barnsäkring	•
<b>Tekniska data</b>	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	845
Nischhöjd max. i mm	910
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkt höjd i mm	845
Produkt djup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	120,5
Nettovikt i kg	46,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70

G 5217 SCU XXL Active Plus  
Diskmaskin XXL för underbyggnad  
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.

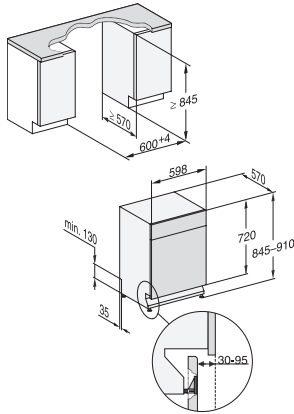

G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm  
(installation drawing)