

K 7743 E

Kylskåp för inbyggnad

för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.



- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Inget synligt kondensat tack vare torr bakvägg
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean



EAN: 4002516379225 / Materialnummer: 11641550 /

Gamla materialnummer: 36774300EU1

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose eftermonterbar	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	SensorTouch
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	6
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	3
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	2
Dörrhyllor	4
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	155,80
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,42
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkthöjd i mm	1770
Produktdjup i mm	546
Vikt, kg	59,3

K 7743 E

Kylskåp för inbyggnad

för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.



EAN: 4002516379225 / Materialnummer: 11641550 /


Gamla materialnummer: 36774300EU1

Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	26
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	294
varav PerfectFresh-zon i l	98
4-stjärning fryszone, liter	0
Total nyttovolym, i l	294
Ljudklass (A-D)	C
Ljudnivå, dB(A) re1pW	37
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1200
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Kundtjänst
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•

K 7743 E



Kylskåp för inbyggnad

för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.

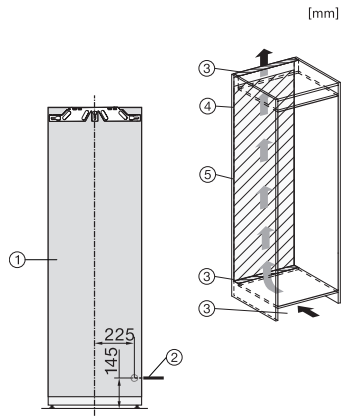


K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

[mm]

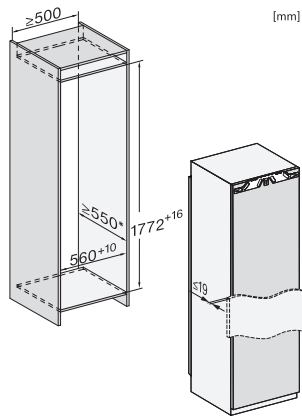

[mm]

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

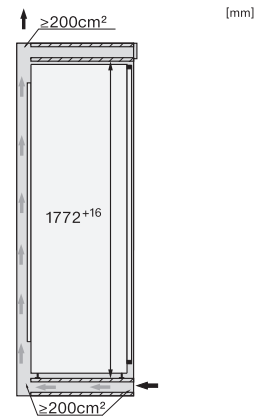

[mm]

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)