

KSED65XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709206079
Bredd på fläkt	60 cm



Estetisk linje

Estetik	Universiell	Finish	Sidenmatt
Färg	Rostfritt stål	Logga	Stansad

Kommandon

Kontroller	Slider
------------	--------

Program/funktioner

Antal hastigheter	3
-------------------	---

Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	600 m ³ /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	200 W	Backventil	Ja

Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]
--

Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]

Hastighet 1	351	53
Hastighet 2	420	57
Hastighet 3	635	67

Kapacitet/energietikett

B


Årlig effektförbrukning (AEChood)	60 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	53 dB(A)
Energiklass (EEC)	B	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dB(A)
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	26	Tidsökningsfaktor (F)	1.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	B	Energieffektivitetsindex	62.2
Ljuseffektivitet (LE)	100.2 lux/W	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	355 m ³ /h
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	385 Pa
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	74.4 %	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	146 W
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	351 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	221 lux
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	635 m ³ /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	67 dB(A)

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	202 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1 000 mm

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit, Svart, Creme	Andra tillgängliga färgkoder	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE
---------------------------	-------------------	------------------------------	--------------------------------

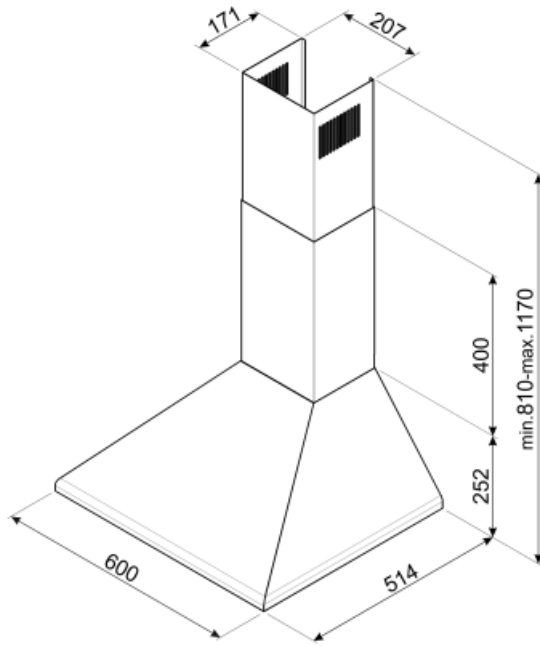

Tillbehör ingår ej



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary (TT)



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



Produktens energimärkning, mätt från A +++ till D / G beroende på produktkategori.