

iQ700, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR676GIS1S



A

Förkorta matlagningstiden med innovativa funktioner som snabbstart, coolStart och activeClean® självrengöring.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare och med coolStart behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.
- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ Ångfunktionen pulseSteam ger maten en krispig yta och saftigt inre.
- ✓ cookControl Plus – full kontroll när du lagar mat.
- ✓ roastingSensor – noggrann och pålitlig termometer för perfekt ugnstekning.

Beskrivning

Tekniska data

Installationstyp: Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys + Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675 x 690 x 660 mm
 Panelmaterial: rostfritt stål
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 41.7 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Typ av värmeelement: . pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, 4D-varmluft, Stor grill, Varmluft eco, Liten grill, Över-/undervärme, Conventional heat ECO, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Djupfryst mat special, Undervärme, Varmluftgrill, Förvärmning, varmhållning
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor: 1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003746165
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 87.1 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkring: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ625071 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638370 Teleskoputdrag x3, fullt utdragb. pyrol., HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock



iQ700, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR676GIS1S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 71 l
- Ugnsfunktioner med ånga: pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt.
- Stektermometer

Design

- TFT-Touchdisplay med klartext och bilder
- Digitalur
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning

Komfort

- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, torkningsfunktion
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- Löstagbar vattentank 1 l
- Indikator för tom vattentank
- Inbyggd kylfläkt

Rengöring



- activeClean - pyrolytisk självrengöring

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr

iQ700, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR676GIS1S

Måttskisser

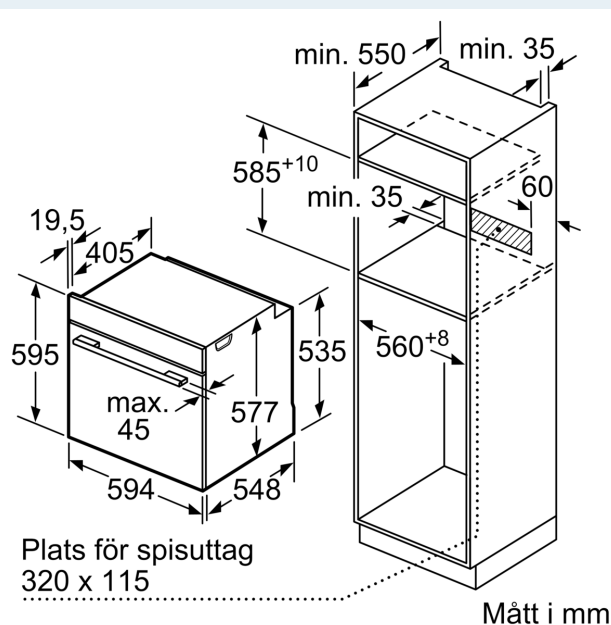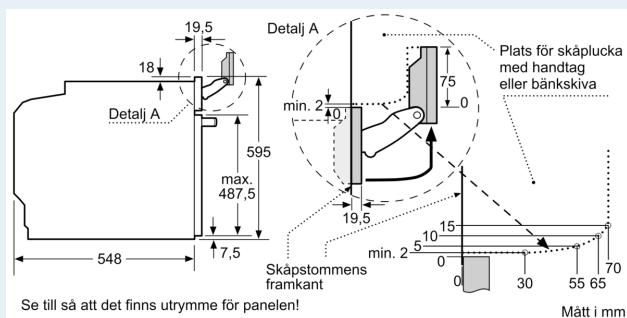

Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

