

**Serie 6, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning GIN81ACE0**



**Medföljande tillbehör**

1 x Istärningsfack

**Extra tillbehör**

KSZB0S00 Tillbehör gångjärn

**Denna integrerade frys med NoFrost behöver aldrig frostas av och ger dig en varningssignal om temperaturen blir för hög.**

- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.
- VarioZone: flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- SuperFreezing sänker automatiskt temperaturen i frysen när du lägger in nya matvaror samtidigt som den förhindrar oönskad upptining av redan frysta livsmedel.
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- BigBox: extra stor fryslåda.

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	..... E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	. 235 kWh/annum
Frysackens totala volym:	.....212 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	..... 35 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	.....B
Frystermometer:	..... Digital
Belysning:	..... Nej
Produktkategori:	..... Stående frysskåp
Konstruktion:	..... Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel:	..... Går ej att montera
Automatisk avfrostning:	.....Full
Höjd:	..... 1772 mm
Bredd:	.....558 mm
Djup:	..... 545 mm
Emballagemått (H x B x D):	..... 1840 x 610 x 640 mm
Nettovikt:	.....64.5 kg
Bruttovikt:	..... 69.2 kg
Säkring:	..... 10 A
Frekvens:	..... 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	.....230.0 cm
Gångjärn:	..... Vänster omhängbar
Varningssignal vid funktionsfel:	..... Ljus + ljud
Låsbar dörr:	..... Nej
Antal fryssackar/-korgar:	.....5
Frysacksluckor:	..... 2
EAN kod:	.....4242005422074
Varumärke:	..... Bosch
Produktnamn:	..... GIN81ACE0
Produktkategori:	..... Stående frysskåp
Medföljande tillbehör:	..... 1 x Istärningsfack





**Serie 6, Integrerad frys, 177.2 x 55.8  
cm, Platta gångjärn med  
mjukstängning  
GIN81ACE0**

**Denna integrerade frys med NoFrost  
behöver aldrig frostas av och ger dig en  
varningssignal om temperaturen blir för  
hög.**

---

**Förbrukning**

- Energiklass: E
- Total volume : 212 l
- Årlig energiförbrukning: 235
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

**Design**

**Komfort och säkerhet**

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- 1 kompressor / 1 kylkretslopp
- Manual/automatic activation
- Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen

**FRYSDEL**

- Nettovolym frys: 212 l
- Volym utrymme 4\*: 212 l
- Fryskapacitet (24h): 13.8 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 8 t
- 2 infrysningssack med transparent lucka
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox

**Teknisk information**

- Dörrhängning vänster, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V
- Klimatklass: SN-T
- Längd på elsladd: 230 cm



**Mått**

- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm

**Tillbehör**

- 1 x Istärningsfack

**Serie 6, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning GIN81ACE0**

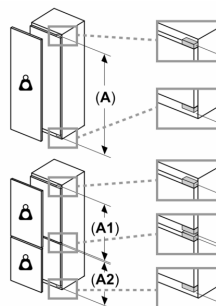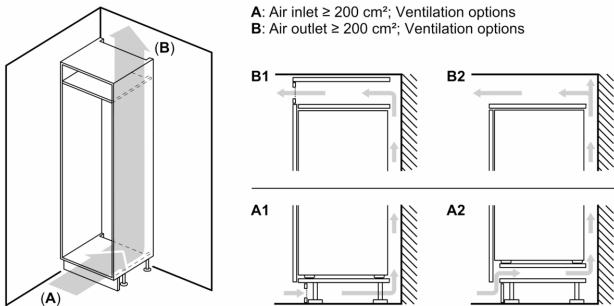

**Maxvikt för enhetens frontpaneler**

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt


A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg



C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningsatts

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

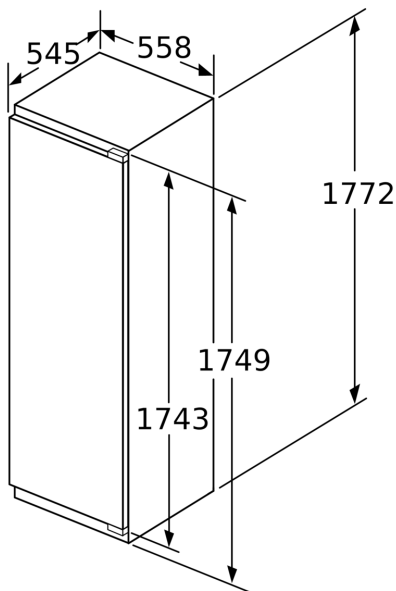


Mått i mm

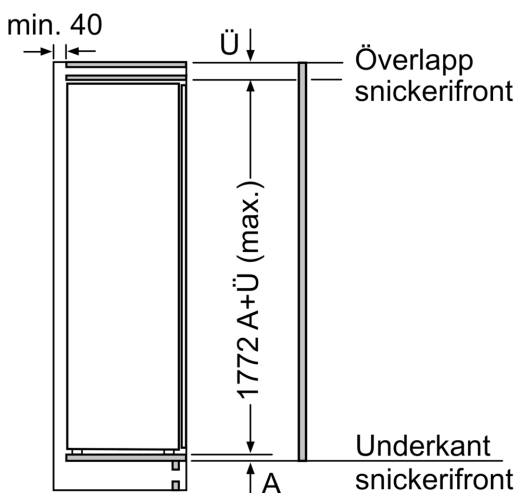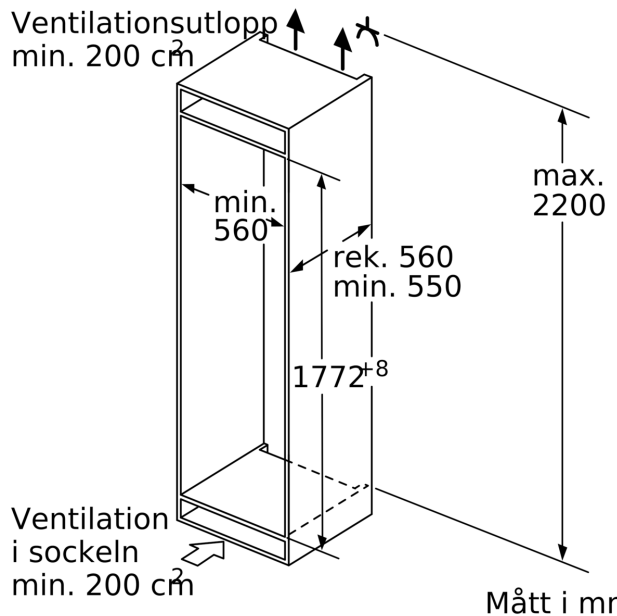

Mått i mm


**Maxtillåten stomfrontvikt**

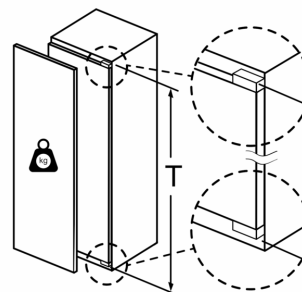

Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm  
 Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

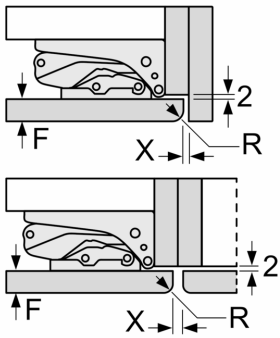

<b>F</b>	<b>R</b>	<b>X</b>
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.