

POWERLINE 600 TRIPLE PACK MINI

Internet överallt från vilket eluttag som helst!



Denna version mini av powerline 600 ger dig på ett extremt enkelt sätt ett höghastighetshemnätverk. Elledningarna använder ditt hems befintliga elektriska ledningar i hastigheter upp till 600 Mbit/s. Detta kit innehåller 2 adaptrar.

Ingen nytråd behövs! Anslut datorer, hemelektronik och nätverkskompatibla enheter till Internet i alla rum och alla våningar i ditt hem genom att helt enkelt använda ett eluttag.

Du behöver bara ansluta en Powerline 600 Mini-adaptrar till ditt internetmodem via en Ethernet-port och din internetanslutning blir omedelbart tillgänglig från vilket eluttag som helst genom att använda den andra Powerline 600 Mini-adaptern i ditt val.

Prestanda



- Kit med 3 Powerline 600 Mini-adaptrar
- HomePlug™ AV-standard IEEE802.3, IEEE802.3u
- Hastighet upp till 600 Mbit/s
- Perfekt för IPTV, HD-videoströmning och spel
- Fungerar med alla vanliga modem eller router

Täckning och tillförlitlighet



- Räckvidd på 300 meter över elektrisk krets
- Automatiskt energisparläge minskar förbrukningen med upp till 85 %
- Ingen konfiguration! Ingen expertis krävs! Plug & Play-installation på en minut

Säkerhet



- 128 bitars AES-kryptering för nätverkssäkerhet och dataskydd
- Connect & Secure-knapp för optimal nätverkssäkerhet

Anslutningar



- 1x Ethernet LAN-port för att ansluta valfri dator, set-top-box, Smart TV, spelkonsol, ...

STRONG


POWERLINE 600 TRIPLE PACK MINI

Hårdvara

Standarder:	HomePlug AV™, IEEE802.3, IEEE802.3u
Ethernet-gränssnitt:	1x Ethernet-port (10/100 Mbits/s)
Knapp:	Anslut & Säkra/Återställ
Lysdioder:	Ström, Powerline, Ethernet
Säkerhet:	128 bitars AES
Räckvidd:	Upp till 300 meter över elektrisk krets
Frekvens:	2 MHz ~ 68 MHz
Storlek (BxDxH):	63 x 68 x 75 mm
Vikt i kg:	0,079

Övriga specifikationer

Certifiering:	CE
Paket innehåll:	3x Powerline 600 Adaptrar Mini, 3x Ethernet-kablar Snabbinstallationsguide, garantikort
Systemkrav:	RJ45 Ethernet-anlutning
Strömförsörjning:	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Miljö:	Driftstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Förvaringstemperatur: -40 °C ~ +70 °C Driftfuktighet: 10%~90% icke-kondenserande Förvaringsfuktighet: 5%~90% icke-kondenserande

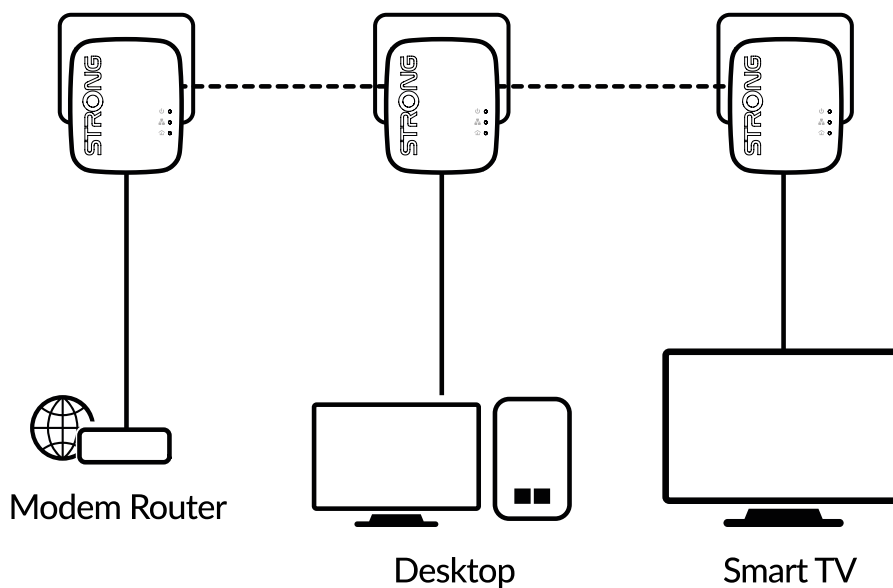

EAN POWERL600TRIMINI: 9120072375699

PCB: 10

Till följd av kontinuerlig forskning och utveckling kan tekniska specifikationer, design, bild och utseende ändras utan förvarning. STRONG ansvarar inte på något sätt för de logotyper, varumärken och/eller varumärken som visas häri som inte är registrerade av STRONG. Alla produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Datagenomströmning, avstånd, signalområde, och täckningsområde per kvadratmeter används endast för referens och baserat på prestation testresultat vid normal användning tänkbara förhållanden. Prestanda kan inte garanteras och kan variera beroende på skillnader i driftsmiljöer, avstånd och placering av produkter, blandning av produkter som används, byggmaterial, trådlösa och elektriska störningar och andra ogynnsamma förhållanden.
© STRONG 2023. Alla rättigheter förbehållna.