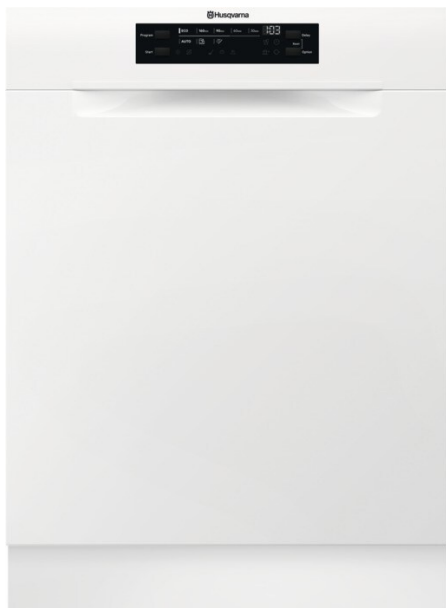



**Öppna luckan för att torka disken**

3000 AirDry-diskmaskinen maximerar torkprestandan med hjälp av naturligt luftflöde. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista delen av programmet, torkar disken på ett naturligt och effektivt sätt. AirDry är tre gånger effektivare än stängt lucksystem.

3000 AirDry-diskmaskinen maximerar torkprestandan med hjälp av naturligt luftflöde. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista delen av programmet, torkar disken på ett naturligt och effektivt sätt. AirDry är tre gånger effektivare än stängt lucksystem.

Produktfördelar**Torkar naturligt**

AirDry teknologin gör att luckan öppnas 10 cm automatiskt i det sista skedet. Torkar din disk naturligt och är mer energisnålt.



- Auto Off
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- Autosensor
- AquaControl inloppsslang
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- ExtraHygiene-tillval
- Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk

Med QuickLift-korgen är det effektivt och bekvämt. Oavsett om du har en full korg med stora föremål kan du justera höjden så att du enkelt kan stoppa in eller plocka ur disken.

Snabb och effektiv prestanda

Diskmaskinen ger dig perfekt prestanda- snabbt, tack vare det speciella halvtimmesprogrammet.

**Optimalt diskresultat med rengöringsprogram**

Bibehåll optimala diskresultat med rengöringsprogrammet. Programmet är avsett för att motverka ansamling av kalkavlagringar och fett. Gör att diskmaskinen alltid ger bästa diskresultat med speciellt diskmedel för maskinrengöring.

Anpassade program, absolut rent

Avancerade sensorer i våra diskmaskiner justerar automatiskt tid, temperatur och vattenförbrukning efter hur smutsig disken är. Det innebär anpassade program för varje disk och bästa tänkbara resultat varje gång.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	3000	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Installation	Underbyggd	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Säkring, A	10
Energiklass	D	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	Vit	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	8	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal temperaturer	4	Sprayarm, typ	Standard
HöjdxBreddxDjup, mm	818x597x576	Extra inställningar	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Ljudklass	B	Hjul	2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0 to 6 cm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Nettovikt, kg	36.2
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Höjd Disklucka	-
SprayZone	-	Tillåten Vikt Disklucka, kg	-
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	-	EAN-kod	7332543975105
Invändig belysning	Nej	Produktnummer (PNC)	911 544 083
DoorFitKit	Nej	Installation	Fristående
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	84		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		