



Steel Seal™ Tvättmaskin

W3096RW

Energiklass: A

Logic - enkel kontrollpanel på kanten av luckan

Series 3

Loading capacity: 9 kg

1600 rpm

Antal program: 21

Installation: Fristående



Funktioner, program och modes

- Program: Standard bomul / bomull, Tidsprogram, Strykfritt, Ylle/handtvätt, Delicates, Vit tvätt, Färg tvätt, Ytterkläder
- Specialprogram: Professionellt snabbprogram, SportWash, Eco 40–60 °C, Ånga uppfriskning
- Specialfunktioner: Trumrengöring, Centrifugering, Utpumpning, Sköljprogram
- Wi-Fi tvättprogram: Jeans, Vattentäta kläder, Down, Beddings / Towels, Shirts / Blouses
- Tvättprogram: Normal - inga ändringar i program, Green Mode, Speed Mode

Övriga funktioner

- Temperaturintervall: Kallt till 90 °C
- Centrifugeringsinställning: Justerbar
- Centrifugeringshastighet: 1600 rpm
- Fördröjd start: Up to 24 hours
- Inställningar: Förtvätt, No spin, Hög vattennivå, Super rinse, Small load option, Desinfektion med ånga, Add clothes, Fördröjd start

Konstruktion och prestanda

- Dörrtätning: Steel Seal™ - extremt hållbar och hygienisk dörrtätning
- Quattro Construction™: Yes, 2.0 Professional suspension with motorized door lock to minimize noise and vibrations
- Yttertrumma: Rostfritt stål - hållbart och hygieniskt
- Innertrumma: Rostfritt stål - hållbart och hygieniskt
- Motvikt: Gjutjärn
- Motvikt: 17 kg
- Active Drum™ - maximal rengöring med minsta slitage: Ja
- Max +/- 1 °C temperaturvariation: Ja
- Trumvolym: 60 l
- Dörröppning: Vänster
- Dörröppningens diameter: 310 mm
- Dörröppningsvinkel: 110 °
- Motor: Kolborstfri motor
- Kortaste programmet: 20 min

Användning och flexibilitet

- Motoriserat lucklås för bekvämlighet och säkerhet: Ja
- Easy door opening: Ja
- Dörrlås: Motoriserad
- Separat skiljevägg för flytande tvättmedel: Ja
- Automatisk rengöring av tvättmedelsfacket: Ja
- Trumbelysning: Nej
- Auto Dose: Ja, i lådan
- Dose assist: Yes
- Wifi: Ja
- ConnectLife: Monitoring and control in the palm of your hand: ConnectLife
- Bluetooth: Ja

- Medföljande tillbehör: Adapter for water connection 1/2, Discharge hose bow

Interaktion och kontroll

- Visning återstående tid: Ja
- Kontroller: LCD
- Enkelglas/dubbelglas: Nej
- Antal program: 21
- Möjlighet att skapa egna program: Ja
- Språkinställning: Svenska, Slovenska, Slovak, Ryska, Polish, Norska, Holländska, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italienska, Kroatiska, Franska, Finska, Estonian, Spanska, Engelska, Tyska, Danska, Czech, US English, Ukrainian, Serbiska, Portuguese, AU English

Design och installation

- Färg: Vit
- Stapelinstallation ovanpå ASKO-tvättmaskin: Ja
- Lastningstyp: Frontmatad
- Justerbara fötter: 10 mm

Säkerhet och skötsel

- Vattentät bottenplatta med översvämningssensor: Ja
- Maxtid för vattenintag: Ja
- Aqua safe system: Yes, with bottom sensor
- Extra slitstark och läckagesäker PEX-inloppsslang: Förstärkt gummislang
- Dräneringssystem: Anti Block™ - självrengörande dräneringspump
- Översvämningsskydd: Ja
- Nödöppning av lucka möjlig: Ja
- Knapplös på kontrollpanel: Ja
- Avkänning och automatisk åtgärd av obalans i trumman: Ja
- Uttömningskapacitet: 20 l/min
- Överhettningsskydd: För motor och elektronik

Teknisk data


- Loading capacity: 9 kg
- Typ av stickkontakt: Euro / Schuko
- Anslutningseffekt: 2200 W
- Volt (v): 220-240 V
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 A
- Frekvens: 50 Hz
- Effekt värmeelement: 2000 W
- Nettovikt: 90.5 kg
- Energiklass: A
- Energianvändning per cykel: 0.384 kWh
- Energy label program time: 211 min
- Utsläppsklass för buller under centrifugering: A
- Centrifugeringseffektivitetsklass: A
- Vattenförbrukning per disk med eco-programmet : 35 l
- Restfukthalt 1/1: 44 %
- Vattenanslutning: 3/4 anslutning - kan anslutas till kallt vatten.
- Elanvändning i fränläge: 0.49 W
- Elanvändning i standby: 0.49 W
- ISO 14001-certifierad tillverkning: Ja

Mått

- Produktbredd: 595 mm
- Produkthöjd (fötter inskruvade): 850 mm
- Produktdjup: 572 mm
- Djup med öppen dörr: 1014 mm
- Längd, elsladd: 2100 mm
- Längd, inloppsslang: 150 cm
- Längd, avloppsslang: 160 cm

Logistikinformation

- Bredd, emballage: 636 mm
- Höjd, emballage: 920 mm
- Djup, emballage: 661 mm
- Bruttovikt: 93.7 kg
- Weight of packaging: 3.2 kg
- Art. nummer: 745812
- EAN-kod: 3838782955266

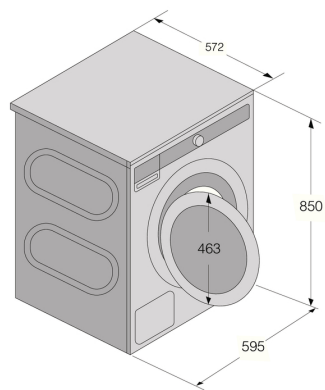

WM76SD Cold water

