



HighLight



Pizza



WaterClean

CCS45405VN-E2

Eldavél með keramik helluborði

- 50 cm breið – mjó stærð
- Stillanleg hæð 85-94 cm
- Auðveld hreinsun með gufu
- Rafmagnstenging 400 V
- Barnalæsing

Kraftmikil eldavél fyrir lítið eldhús

Þetta er mjó eldavél með keramik helluborði og stórum 74 l ofni. Hæðin er stillanleg til að passa við vinnuborð af mismunandi hæð. Þetta er sannur vinur í eldhúsinu.

Eldun er ótrúlega fljótleg með HighLight helluborðinu

HighLight eiginleikinn lætur helluborðið hitna mjög hratt. HighLight svæði eru einnig afkastameiri og eyða minni orku en hefðbundin keramik helluborð.

Kraftmikil og örugg eldavél

Tengingin er 400 V, sem gerir eldavélina kraftmikla og áreiðanlega. Hún er með ofnhurð sem ræður við þyngd upp á 20 kg án þess að eldavélin velti um koll. Þetta er snjallt og öruggt.

Pítsu aðgerð

Pizza aðgerðin notar hátt hitastig sem bakar pítsuna á mjög stuttum tíma með safaríkri skorpu. Notið þessa ofnstillingu til að búa til fullkomna pítsu.

Ofureinfalt að þrifa með WaterClean

Það er hægðarleikur að þrifa þennan ofn. Þú notar gufu og það er engin þörf fyrir nein efni: Heltu vatni á bakka, kveiktu á hitanum í 30 mín. og þurrkaðu óhreinindin burt. Við köllum það WaterClean. Hægt er að fjarlægja ofnhurðina, sem gerir auðvelt að þrifa hana. Taka má hnappana á eldavélinni af og þeir mega fara í uppþvottavél.

Allir bráðnauðsynlegir aukahlutir

Eldavélin kemur með tveimur grunnum bökkum, einum djúpum bakka og einni ofngrind. Sundurdraganleg undirstaða gerir hæðina stillanlega á bilinu 85-94 cm og hún er búin 1,5 m langri rafmagnssnúru með Perilex tengli.



Eiginleikar vöru

Litur	Hvít
Tegund stýringar	Hnappur
Tegund helluborðs	Rafmagns
Tegund ofns	Hefðbundin
Hámarks ofnhitastig	275 °C
Fjöldi eldunarsvæða / hellna	4
Afgangshitavísir	Já
Hreinsunaraðgerð	Glerungur sem auðvelt er að þrifa
Barnalæsing á ofnhurð	Já
Barnalæsing á stýringum	Já


Tæknilýsing

Netfó þyngd	40,9 kg
Rými, ofn	74 l
Hæð	850-940 mm
Breidd	497 mm
Dýpt	598 mm
Raftenging	400 V, 50 Hz
Lengd snúru, tegund tengils	1,5 m, Perilex
Uppgefinn straumstyrkur	3x16 A
Hámarks málafli	8800 W
Afl, svæði / hella, framan vinstri	1800 W
Afl, svæði / hella, aftan vinstri	1200 W
Afl, svæði / hella, framan hægri	1200 W
Afl, svæði / hella, aftan hægri	1800 W
Stærð, svæði / hella, framan vinstri	180 mm
Stærð, svæði / hella, aftan vinstri	145 mm
Stærð, svæði / hella, framan hægri	145 mm
Stærð, svæði / hella, aftan hægri	180 mm
Orkunýtniflokkur	A
Orkunotkun, hefðbundin	0,82 kWh
Orkunotkun, blástur með þrýstiloftri	-
Gerðarauðkenni	CCS45405VN-E2

Fyrir upplýsingar um orkunýtni vörunnar skal fara til <https://eprel.ec.europa.eu/>. Notaðu gerðarauðkennið til að finna upplýsingar.

Stærðir

(mm)

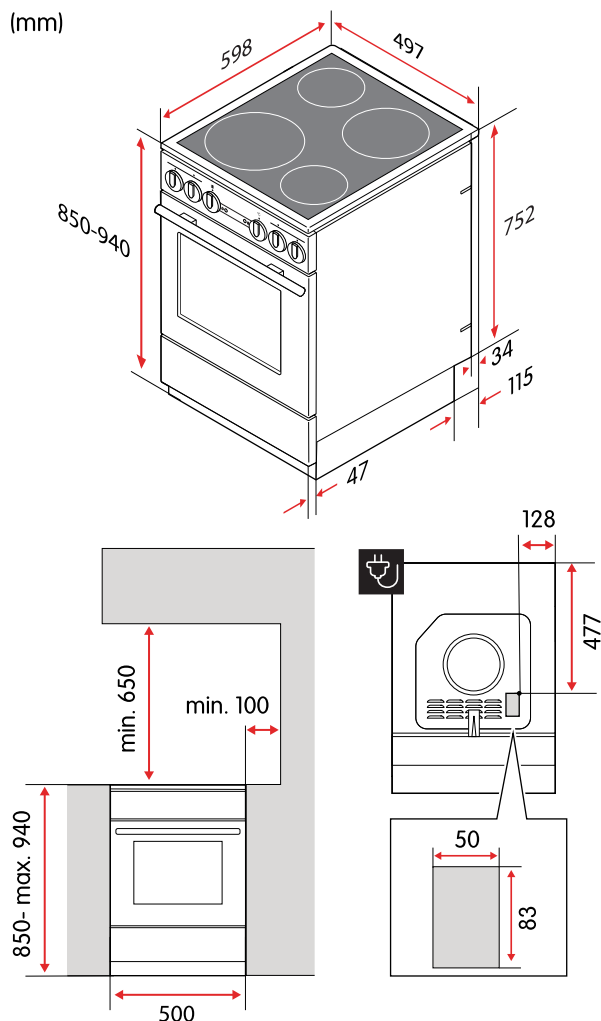

The information may be subject to changes. Inadvertent errors in information may occur.

Orkumerking

