

ECO



ECO-program

Auto öppen

Snabbdisk

CDI4601V

Integrerad diskmaskin

- 60 cm bred – standardmått
- 12 kuverts kapacitet
- 6 diskprogram
- Startfördröjning upp till 24 timmar
- Invändig belysning

En diskmaskin som matchar ditt kök

Den här integrerade diskmaskinen är klar för infälld montering och kommer att smälta in med resten av köksskåpen. Den har 6 valbara program för alla typer av smutsig disk och du kan ställa in starttiden upp till 24 timmar i förväg. Maskinen är energieffektiv och ECO-programmet minimerar förbrukningen av både energi och vatten. Om du är intresserad av både hållbarhet och design är detta rätt diskmaskin för dig.

Smarta program och funktioner

Diskmaskinen har många program och inställningar för att hjälpa dig att ta hand om allt från glas och lätt smutsig disk till kraftigt smutsig disk. Vattenmjukgöraren motverkar kalk- och mineralavlagringar på disken. För att förbättra torkningen öppnar den ständigt aktiverade funktionen Auto öppen luckan när diskningen har slutförts.

Välj när det ska vara klart

Du kan använda alternativet Fördröjning för att ha disken klar när det passar dig. Om du behöver disken snabbt finns ett program som är klart på bara 30 minuter. För disk som behöver noggrannare, men snabbare diskning är programmet på 90 minuter perfekt. Ägna mindre tid åt att diska och mer tid åt att ha kul.

Enkel i- och urplockning

Belysningen inuti maskinen underlättar i- och urplockning av maskinen. Maskinen har två korgar samt en bestickhylla som kan justeras på olika sätt. Fäll upp mugg- och tallrikshyllorna för att göra plats för stora verktyg.

För din säkerhet

Det inbyggda översvämningsskyddet innebär att du kan vara trygg i att potentiella översvämningar hindras.



Produktegenskaper


Färg	-
Installation	Inbyggd, integrerad
Kapacitet	12 kuvert
Fördröjd start	Ja
Snabbdisk	Ja
Spara ett favoritprogram	Nej
Antal program	6
Översvänningsindikator	Ja

Tekniska specifikationer

Nettovikt	35,0 kg
Höjd, justerbar	815-875 mm
Bredd	598 mm
Djup	550 mm
Djup med luckan öppen	1150 mm
Inbyggda dimensioner, min. höjd	820 mm
Inbyggda dimensioner, min. bredd	600 mm
Inbyggda dimensioner, min. djup	560 mm
Luckpanel, höjd	655-720 mm
Luckpanel, bredd	590 mm
Luckpanel, tjocklek	20 mm
Luckpanel, max. vikt	7 kg
Vatteninloppsslangens längd (B)	1,5 m
Vattenavloppsslangens längd (C)	1,6 m
Strömförsörjning (A)	220-240 V, 50 Hz
Sladdlängd, typ av kontakt	1.5 m, earthed
Märkström	10 A
Märkeffekt	1760-2100 W
Standardvattentryck	0.04 MPa ~ 1 MPa
Nominell bullernivå	47 dB
Bullerklass	C
Vattenförbrukning	11.0 l/cycle
Energiförbrukning	0.824 kWh/cycle
Energiförbrukning, 100 cykler	82 kWh
Energiklass	D
Modellbeteckning	CDI4601V

Läs mer om produktens energieffektivitet på <https://eprel.ec.europa.eu/>. Använd modellbeteckningen för att hitta information.

Mått

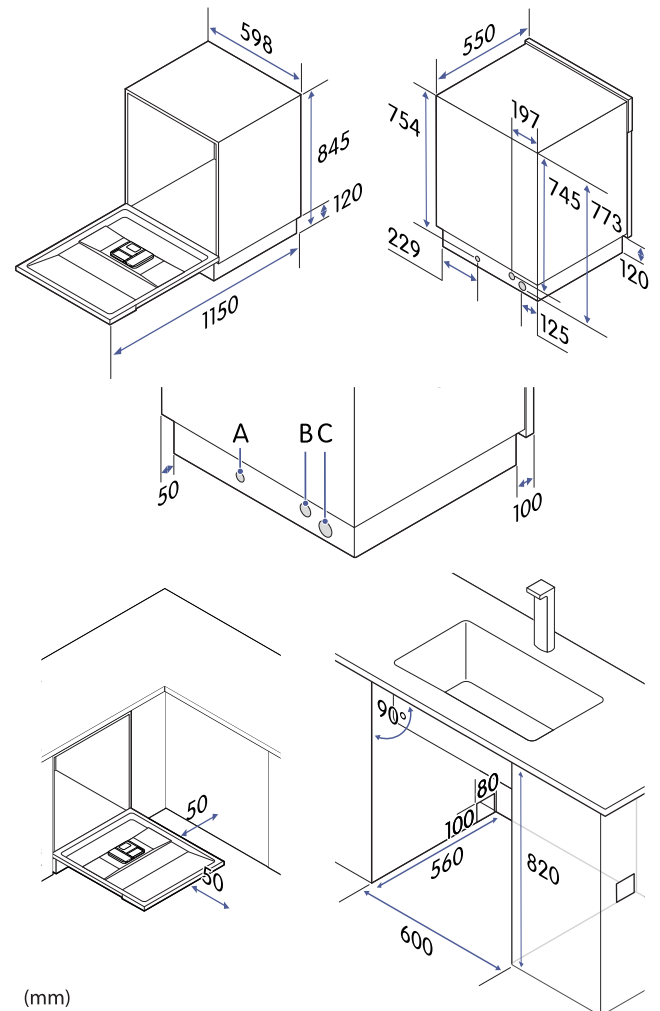

Informationen kan komma att ändras. Oavsiktliga fel i informationen kan förekomma.

Energimärkning

