


**Serie 4, Induktionshäll, 60 cm, Svart,  
utan ram  
PIE631BB5E**

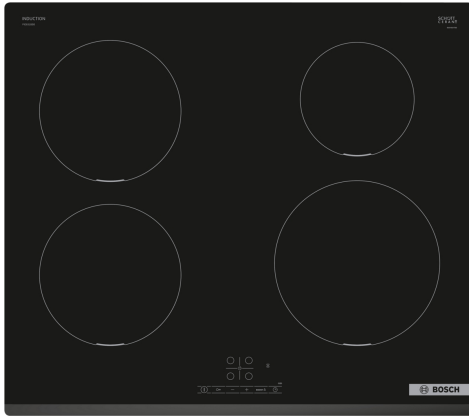

HEZ32WA00 Trådlös stektermometer  
HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock  
HEZ9ES100 Espressokokare, 4 koppar  
HEZ9SE030 :

**Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert  
med låg energiförbrukning. Lätt att hålla  
ren.**

- **Touch Select:** Välj den kokzon du vill använda och ställ enkelt in den effektnivå du vill ha.
- **Snedslipad kant:** Elegant, snygg design med en snedslipad kant.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- **Snabbstart:** Börja direkt med att välja den effektnivå du vill använda.
- **Omstart:** Återställer inställningarna om du råkar stänga av hällen av misstag.

Produktkategori: .....Kokzon, Glaskeramik  
Inbyggd / fristående: ..... Integrerat  
Energiförsörjning: ..... El  
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: ..... 4  
Nischmått (H x B x D): .....51 x 560-560 x 490-500 mm  
Bredd: ..... 592 mm  
Produktmått (H x B x D): ..... 51x592x522 mm  
Emballagemått (H x B x D): ..... 126 x 753 x 603 mm  
Nettovikt: ..... 11.6 kg  
Bruttovikt: ..... 13.3 kg  
Restvärmeindikator: ..... ja  
Placering av reglagen: ..... Front  
Material produkt: ..... Glaskeramikhällar  
Hällens färg: ..... Svart  
Anslutningskabelns längd: ..... 110.0 cm  
EAN kod: .....4242005319848  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: .....50; 60 Hz



## **Serie 4, Induktionshäll, 60 cm, Svart, utan ram PIE631BB5E**

### **Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.**

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

#### **Flexibla kokzoner**

- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

#### **Användarvänlighet**

- TouchSelect-styrning: kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Countdown timer: klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).

#### **Tidsbesparing och effektivitet**

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- QuickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

#### **Design**

- FacettDesign

#### **Säkerhet**


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

#### **Installation**

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

**Serie 4, Induktionshäll, 60 cm, Svart,  
utan ram  
PIE631BB5E**


Mått i mm

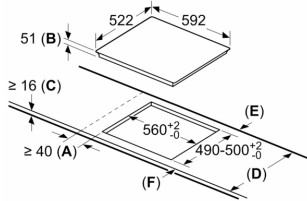

A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg.  
B: Inbyggnadsdjup  
C: Spalten mellan bänkskivytta och ugnsfrentens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmeskrav.


Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

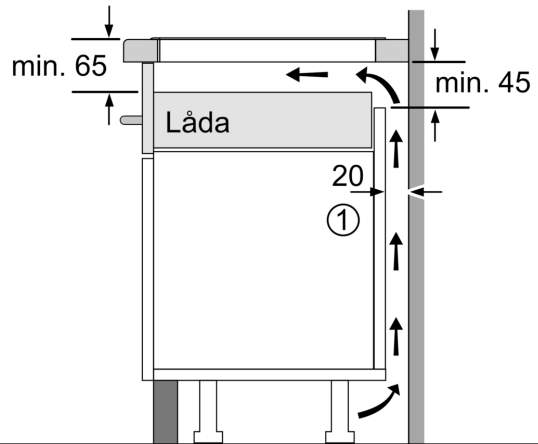


① Det måste finnas en ventilationspringa.

Mått i mm

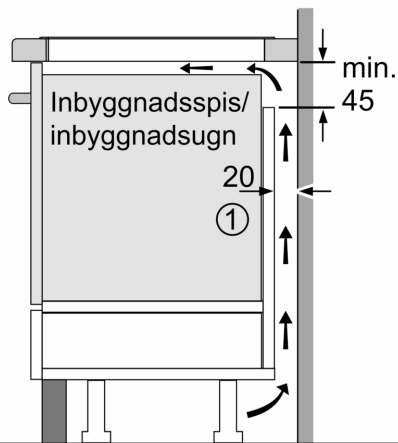

① Det måste finnas en ventilationspringa

Mått i mm

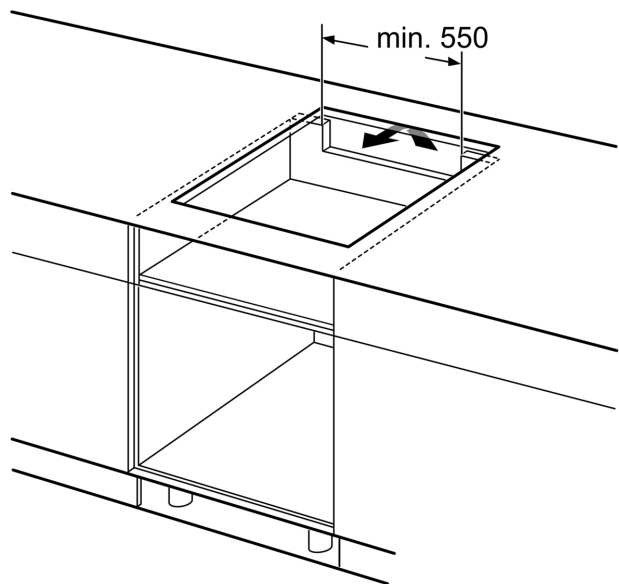

Mått i mm