



## DFI5448D

### Helintegrerad diskmaskin

#### Allmänt

Torksystem - Turbo Combi Drying™  
 Logic  
 Installation: Integrerad  
 Storlek: XL, 82-87 cm  
 Antal korgar: 3  
 14 kuvert  
 8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål, SCS+ Super Cleaning System+  
 Toppkorg: Lätt höjjustering; Handtag; Borttagbar  
 Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.  
 Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.  
 Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.



**S<sup>3</sup>** 8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål

**SCS+** SCS+ Super Cleaning System+



#### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 9
- Torksystem - Turbo Combi Drying™
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

#### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Toppkorg: Lätt höjjustering; Handtag; Borttagbar
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- 2 LED lampor
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

#### Gränssnitt & kontroller

- Display: LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 9
- Antal tillval: 6
- Status Light™ - visuell statusindikering av diskprocessen.
- Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

#### Program

- 9 program: Autodisk; Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning; Självrengöring; .
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar
- Tillval tidsinställning
- Miljöläge - Diskmaskinen förbrukar mindre energi och vatten. Programtiden förlängs.
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Natlläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

#### Design och integration

- Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad



- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät väg
- Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trälucka
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.
- Monteras med 680-760 mm köksdörr (max vikt på dörren 3,5 – 12 Kg)
- Minsta skåpsbredd: 600 mm
- Minsta skåpshöjd: 820 mm
- Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm
- Höjjustering: 53 mm

---

#### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator: Saltindikator

---

#### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C
- Bullernivå: 42 dB(A)re 1 pW
- Referensprogram: 1
- Programtid för standardprogram: 195 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-programmet 40-60: 0,64 kWh
- Vattenförbrukning per disk med eco-programmet : 9,2 l
- Energianvändning i standbyläge: 0,49 W
- Energiklass: B
- EI-kontakt: Euro
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Spänning: 220-240 V
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa
- Vikt utan emballage: 43 kg
- Bullerclass: B
- Energieffektivitetsindex: 37,6 %
- Diskprestanda: 1,13
- Torkprestanda: 1,07
- Startfördröjning: 3,99 W
- Energianvändning per 100 cykler: 64 kWh

---


#### Dimensioner

- Bredd: 596 mm
- Höjd: 819 mm
- Djup: 554 mm
- Produkten kan höjas till max: 872 mm
- EI-sladdens längd: 1730 mm
- Djup med dörren öppen: 1191 mm
- Inloppsslangens längd: 163 cm
- Avloppsslangens längd: 200 cm

---

#### Information

- Emballagets bredd: 640 mm
- Emballagets höjd: 890 mm
- Emballagets djup: 680 mm
- Vikt emballerad produkt: 46 kg
- Produktnummer: 741264
- EAN-kod: 3838782655418
- Designtyp: Hushållsprodukt
- Design: Logic

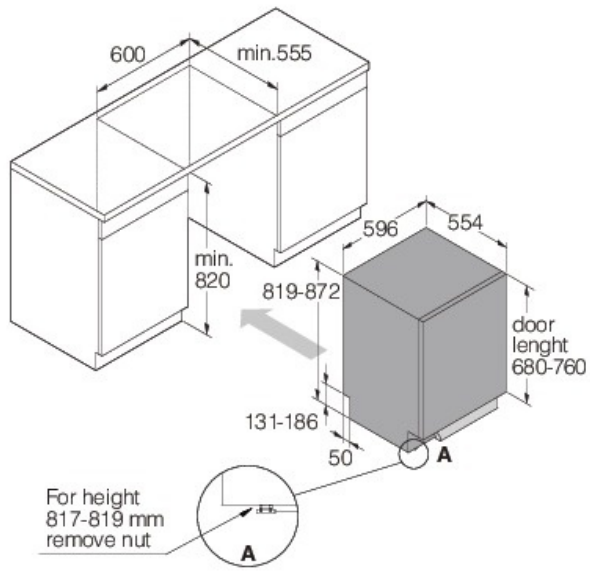

Fully integrated dishwasher XL

